



## Art.-Nr: AGDC009ML-AZ

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Câble Structure du plafond, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 50m, IP40, Zinc moulé sous pression, Anthracite

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression avec suspension par câble pour montage en saillie au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.





Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/AGDC009ML-



## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme				
Type d'installation	Câble Structure du plafond				
Distance de reconnaissance	50m				
Pictogramme	Individuellement comme spécifié				
Ampoules	LED				
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression				
Couleur du bôitier	Anthracite				
Type de protection (IP)	IP40				
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3				
Certification	WEEE, CE				
Classe de protection	2				
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée				
Surveillance	Central power supply (ML)				
Temps d'autonomie	CPS				
Batterie	/				
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire				
Tension d'entréeAC	230 V				






Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	6,1 W
Puissance DS	6,1 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	80 mm
Largeur	512 mm
Hauteur	338 mm
Poids	2.67
Poids, emballage inclus	3.32
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260659565428





## **DESSIN TECHNIQUE**

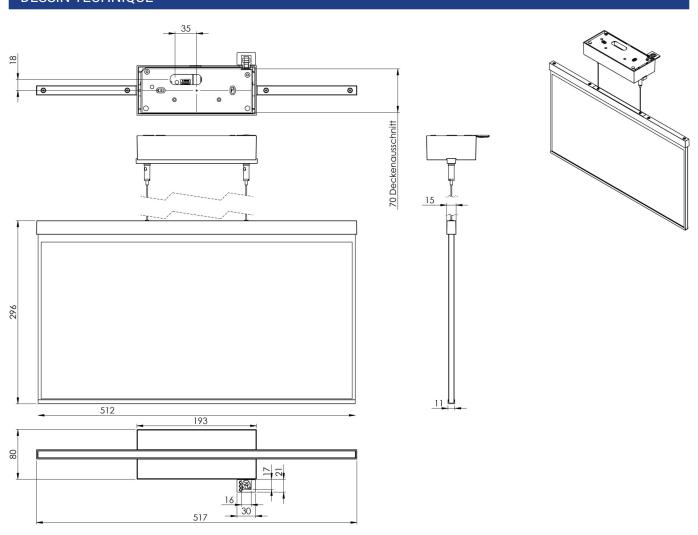

## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
AGDC009ML	₹ <del>&gt;</del>	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central
AGDC009ML-E	7	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	Edelstahl	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central

Au: 03.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.