



Art.-Nr: AIDP009ML

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Construction de plafonds suspendus, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 15 m, IP40, Zinc moulé sous pression, blanc



Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression avec suspension pour montage en saillie au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/AIDP009ML



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Construction de plafonds suspendus
Distance de reconnaissance	15 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)



Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	3 W
Puissance DS	2,6 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	80 mm
Largeur	196 mm
Hauteur	289 mm
Poids	0.77
Poids, emballage inclus	1.02
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262483029992



DESSIN TECHNIQUE

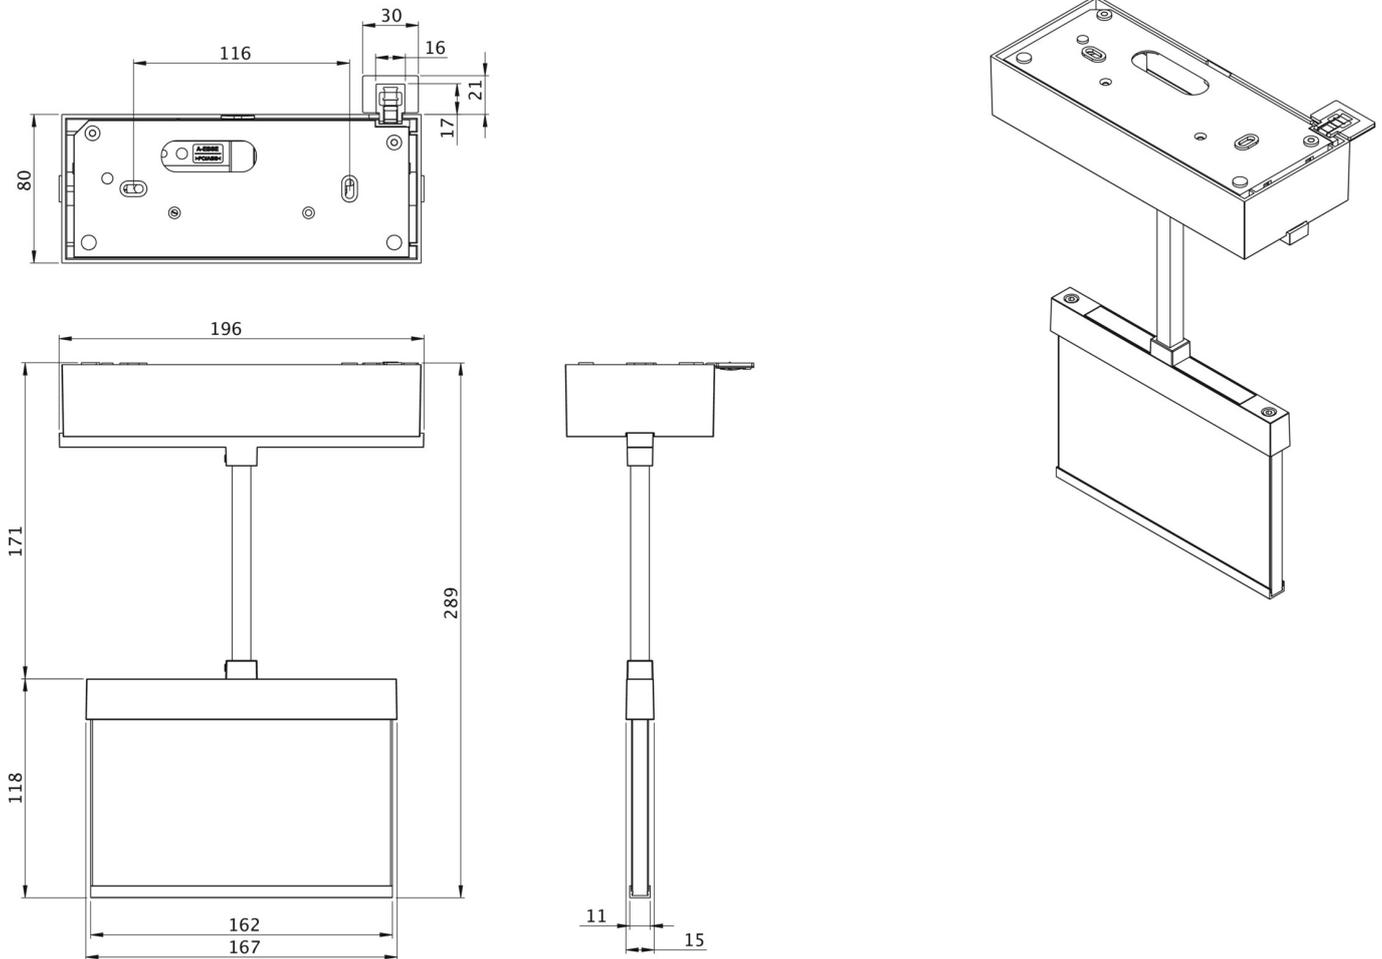

Liste des accessoires

AM-X-PKG -

Au: 22.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.