



#### Art.-Nr: AMCC403WL

### Luminaire à pictogramme Batterie autonome Câble encastré dans le plafond, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 22 m, IP20, Zinc moulé sous pression, blanc

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression avec suspension par câble pour montage encastré au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.







Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/AMCC403WL



### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme				
Type d'installation	Câble encastré dans le plafond				
Distance de reconnaissance	22 m				
Pictogramme	Set				
Ampoules	LED				
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression				
Couleur du bôitier	blanc				
Type de protection (IP)	IP20				
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3				
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans				
Classe de protection	2				
Alimentation	Batterie autonome				
Surveillance	Wireless Professional (WL)				
Temps d'autonomie	3 h				







Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	4,7 W
Puissance DS	3,5 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	79 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	165 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	1.61
Poids, emballage inclus	1.97
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682152824






# DESSIN TECHNIQUE

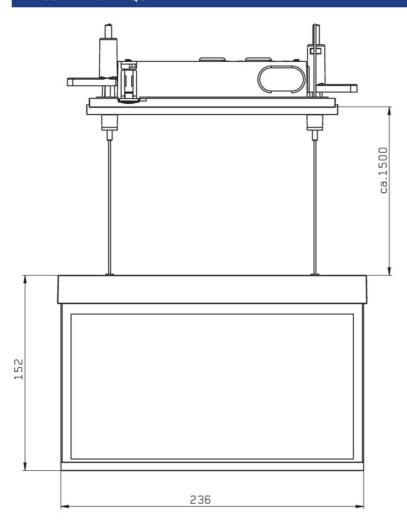

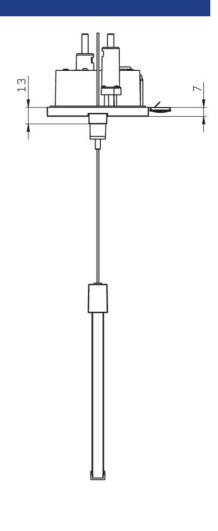

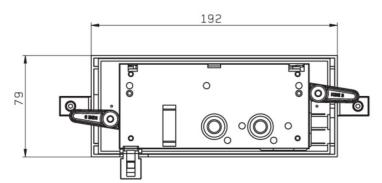





## LISTE DES ACCESSOIRES

AM-XBE -

LFP3212.K-SET-2AKKU - Batterie

## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
AMCC403WL- AZ	<b>⅓</b> →	Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi- duelle	RAL 7016	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys- tème	central
AMCC403WL- E	<b>₹</b> →	Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi- duelle	Edelstahl	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys- tème	central

Au: 16.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.