



**Art.-Nr: AMCP509CC-E-SCHRACK**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Suspension encastrée au plafond, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m, IP20, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable**

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression avec suspension pour montage encastré au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard.

L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AMCP509CC-E-SCHRACK](http://www.rp-group.com/fr/item/AMCP509CC-E-SCHRACK)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Suspension encastrée au plafond
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bâti	Zinc moulé sous pression
Couleur du bâti	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS



Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24 V
Puissance max.	2,8 W
Puissance DS	2,8 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	79 mm
Largeur	241 mm
Hauteur	159 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	1.21
Poids, emballage inclus	1.57
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	165 lm
Flux lumineux secours	165 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682156235



## DESSIN TECHNIQUE

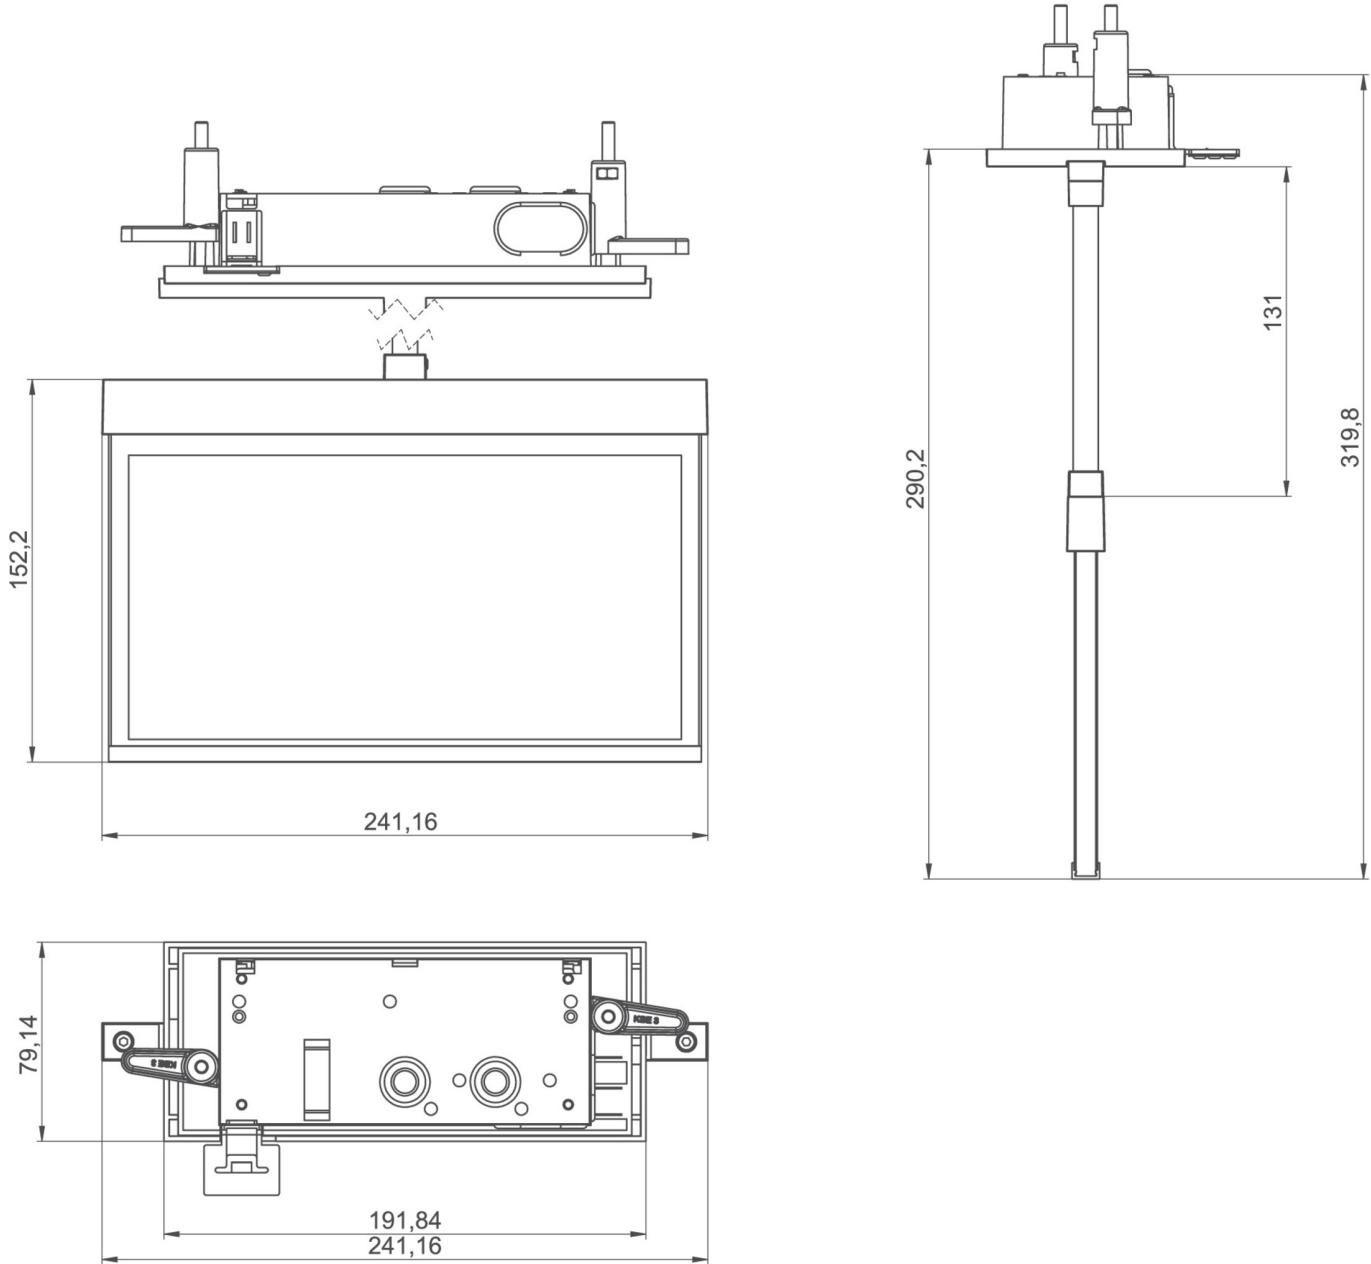

## LISTE DES ACCESSOIRES

AM-XBE -

AM-X-PKG - Precision ball joint for square pendulums – tilt compensation up to 23°

Au: 09.02.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.