



Art.-Nr: AME009
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takmontering, Uten overvåking, CPS, 22 m, IP20,
Sinkstøping, hvit

Moderne redningstegnlampe i sink-trykkstøpt for innfelt takmontering. Med en installasjonsdiameter på 68 mm kan denne lampen enkelt integreres i mange miljøer. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/AME009



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	92 mm
Bredde	236 mm
Høyde	194 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	1.09
Vekt inkludert emballasje	1.45
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581714321



TEKNISK TEGNING

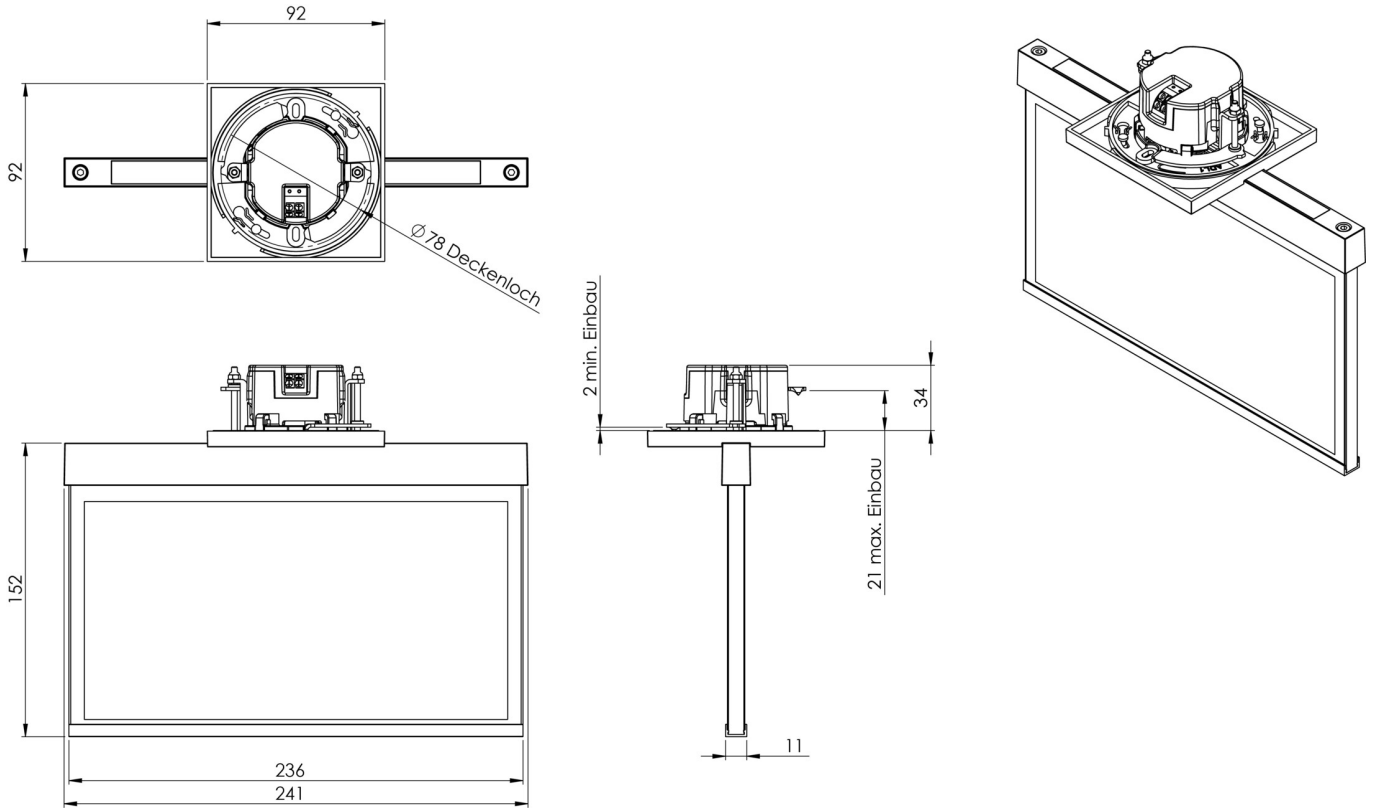

Fra: 26.02.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.