



**Art.-Nr: AMR009-AZ**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Montage mural encastré, Sans surveillance, CPS, 22 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Anthracite**

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage mural encastré, pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/AMR009-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/AMR009-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Montage mural encastré                         |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                                           |
| Pictogramme                 | Set                                            |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du boîtier         | Zinc moulé sous pression                       |
| Couleur du boîtier          | Anthracite                                     |
| Type de protection (IP)     | IP40                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                            |
| Certification               | WEEE, CE                                       |
| Classe de protection        | 2                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Without monitoring                             |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |



|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Mode de fonctionnement            | Commutation permanente |
| Tension d'entrée AC               | 230 V                  |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz             |
| Tension d'entrée CC               | 100-254 V              |
| Puissance max.                    | 4,5 W                  |
| Puissance DS                      | 4,5 W                  |
| Puissance BS                      | 0 W                    |
| Température ambiante DS           | -25 °C à 40 °C         |
| Température ambiante BS           | -25 °C à 40 °C         |
| Profondeur                        | 79 mm                  |
| Largeur                           | 236 mm                 |
| Hauteur                           | 151 mm                 |
| Longueur de montage               | 176 mm                 |
| Largeur de montage                | 68 mm                  |
| Hauteur de montage                | 40 mm                  |
| Poids                             | 0.99                   |
| Poids, emballage inclus           | 1.35                   |
| Section de raccordement           | 1.5 mm <sup>2</sup>    |
| Entrée de commutation             | non                    |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                    |
| Connexion de la batterie          | non                    |
| Fonction de variation             | Non                    |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180               |
| EAN                               | 4260581714574          |



## DESSIN TECHNIQUE

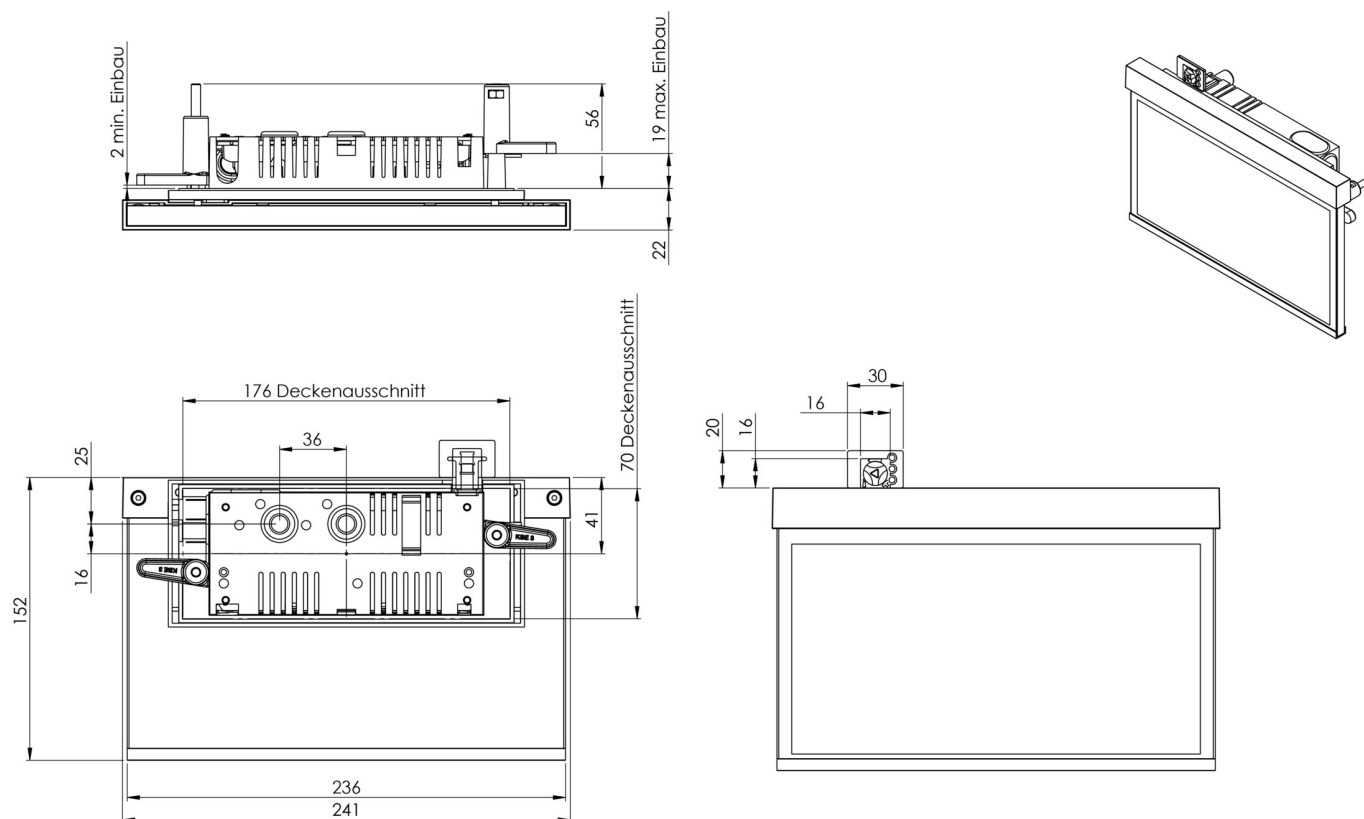

## LISTE DES ACCESSOIRES

BALLPLX-AM -

AM-XBE -

Au: 26.02.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.