



Art.-Nr: AMRA009ML-AZ

Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandeinbau Flagge, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 22 m, IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage. Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.





Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/AMRA009ML-



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau Flagge
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/






Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	3,5 W
Leistung DS	3,5 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	79 mm
Breite	306 mm
Höhe	196 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	1.48
Gewicht inkl. Verpackung	1.84
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260581714482





TESCHNISCHE ZEICHNUNG

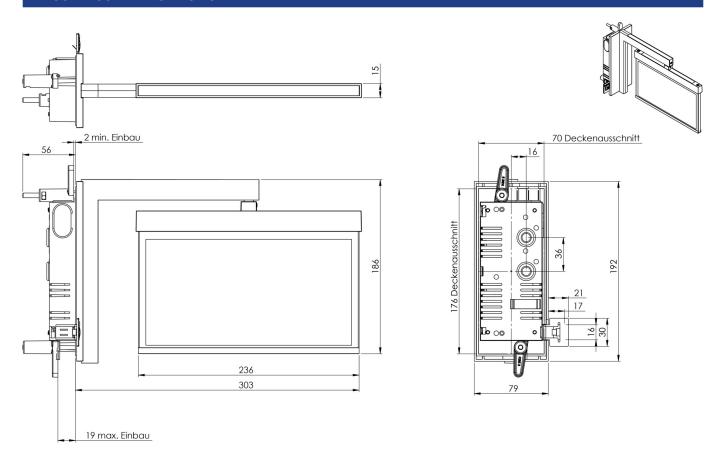

ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -





ÄHNLICHE PRODUKTE

ArtNr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automati- sches Prüf- buch	Wartungsauf- wand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AMRA009ML	A	Zentrale Stromversor- gung (ML)	zentrale Stromversor- ung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMRA009ML-E	3 >	Zentrale Stromversor- gung (ML)	zentrale Stromversor- ung	Edelstahl	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMRA509CC	A	CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversor- gung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
AMRA509CC- AZ	A >	CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversor- gung	RAL 7016	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
AMRA509CC-E	₹ →	CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversor- gung	Edelstahl	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 07.01.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.