



Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: AMWA009

AMWA est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural en saillie conçu comme support mural pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Mur
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	40
Résistance aux chocs IK	≥ 3
Classe de protection	2
Alimentation	Système centralisé
Surveillance	Non
Autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension d'entrée DC	100-254 V
Puissance max.	2,4 W
Consommation d'énergie maintenue	2,4 W
Consommation d'énergie non maintenue	0 W
Température ambiante maintenu	-25 °C / 40 °C



Température ambiante non-maintenu	-25 °C / 40 °C
Longueur	80 mm
Largeur	334 mm
Hauteur	196 mm
Poids	1.45 kg
Poids avec emballage	1.81 kg
Coupe transversale	1.5 mm
Entrée de commutation L'	Non
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Non
Fonction de gradation	Non
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260581714680

DESSIN TECHNIQUE

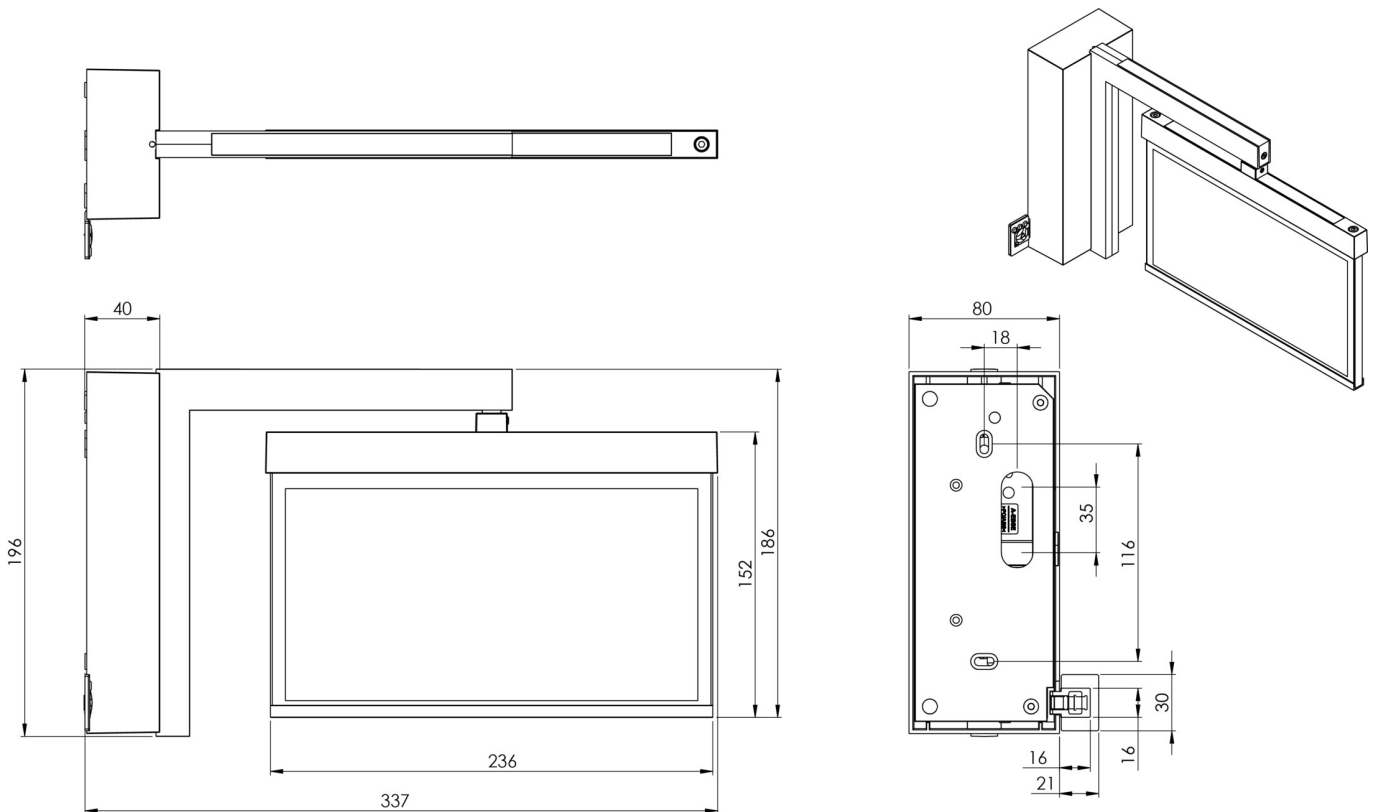



ACCESSOIRES

AM-X-APA -