



Art.-Nr: GABW401WL Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 40 m, IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours en plastique à vitre pour montage mural et pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il s'inspire du design de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.







Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/GABW401WL



DONNÉES TECHNIQUES

| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 40 m |
| Pictogramme | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Matière plastique |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | 5 |
| Certification | WEEE, CE, Garantie 5 ans |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entréeAC | 230 V |







| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
|-----------------------------------|---------------|
| Puissance max. | 5 W |
| Puissance DS | 3,8 W |
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 56.1 mm |
| Largeur | 417.5 mm |
| Hauteur | 245.5 mm |
| Poids | 1.42 |
| Poids, emballage inclus | 2.07 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260766551284 |






DESSIN TECHNIQUE



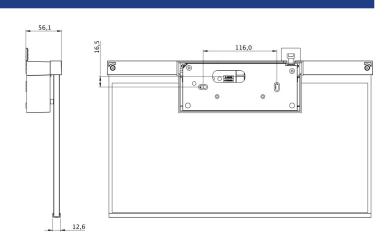





Au: 16.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.