



Art.-Nr: GAXC009ML
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckenaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 30 m,
IP40, Kunststoff, weiß

Kunststoff Scheiben-Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie ist angelehnt an das Design der Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten sind mit modernen LED-Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Display-Scheibenleuchte mit integrierter Lichtverteilung zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogrammes. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Ein Piktogrammset entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/GAXC009ML



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/



Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	4,5 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 55 °C
Tiefe	80.9 mm
Breite	317.5 mm
Höhe	233.5 mm
Gewicht	0.88
Gewicht inkl. Verpackung	1.37
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4262483026458



TECHNISCHE ZEICHNUNG

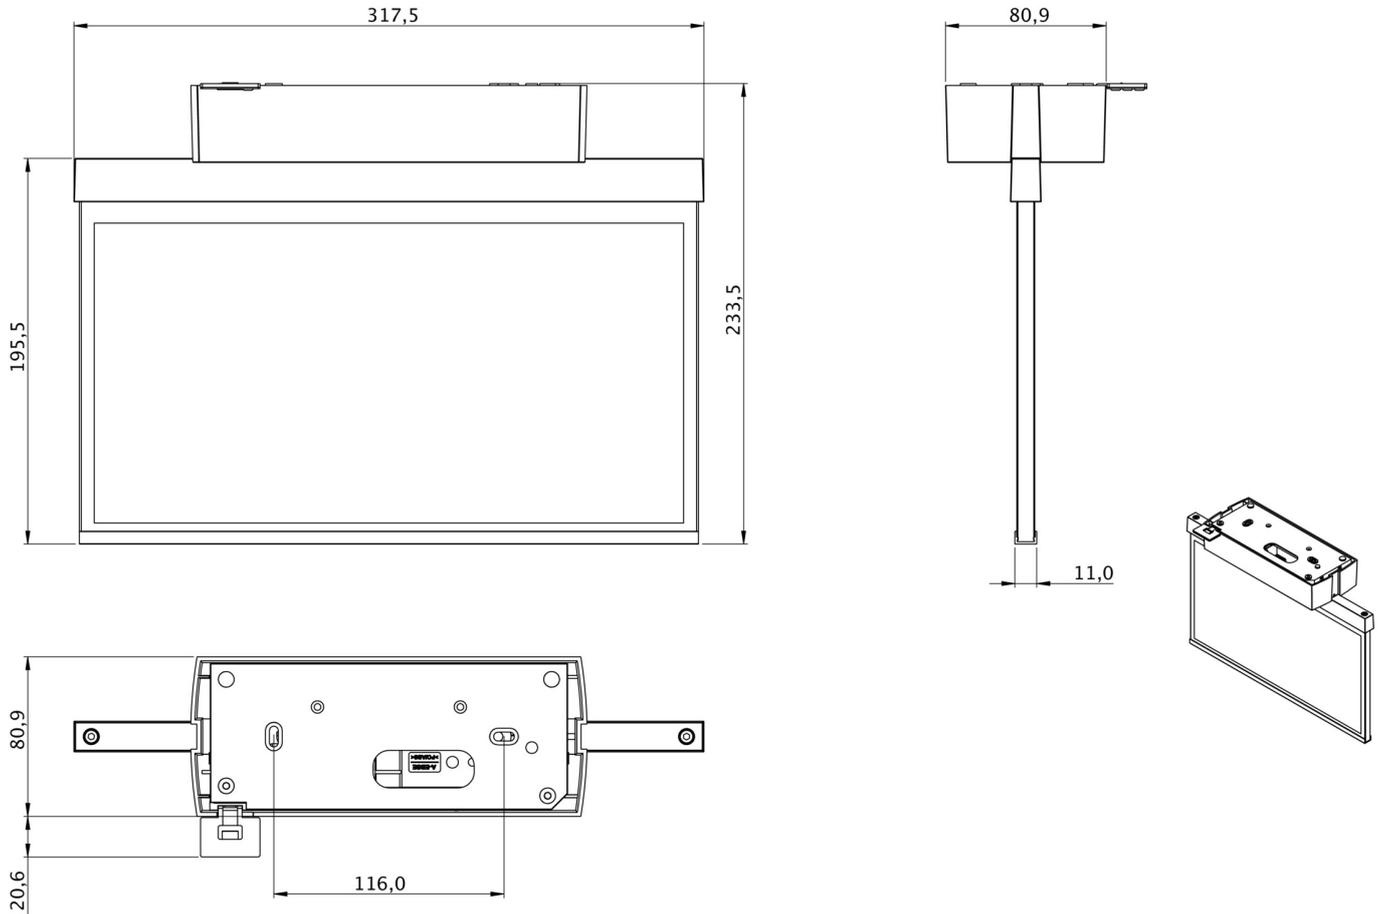

Stand: 10.06.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.