



SI-Leuchte Art.-Nr.: ILEL421SC

Die LED-Sicherheitsleuchte IL im unauffälligen Design ist ein wahres Multitalent. Egal ob als Einzelbatterieleuchte oder zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen: Sie ist für nahezu alle Anforderungen gerüstet und bietet immer die passende Lösung. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich.

Die IL Einbauleuchte besteht im wesentlichen aus nur 2 Teilen, wobei der Deckeneinbaukörper die Netzanschlußklemmen beinhaltet. Die eigentliche Leuchte ist bei Demontage netzspannungsfrei.



TECHNISCHE DATEN


| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | RAL 9003 |
| Schutzart IP | 20 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3 |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SC - SelfControl |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 3 W |
| Leistung DS | 1,9 W |
| Leistung BS | 0,2 W |
| Umgebungstemp. DS | -5 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -5 °C / 40 °C |



| | |
|-------------------------|---------------|
| Höhe | 84 mm |
| Durchmesser | 122 mm |
| Einbaumaß Höhe | 80 mm |
| Einbaumaß \varnothing | 105 mm |
| Gewicht | 0.23 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 0.29 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 130 lm |
| Lichtstrom Not | 250 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260682155801 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

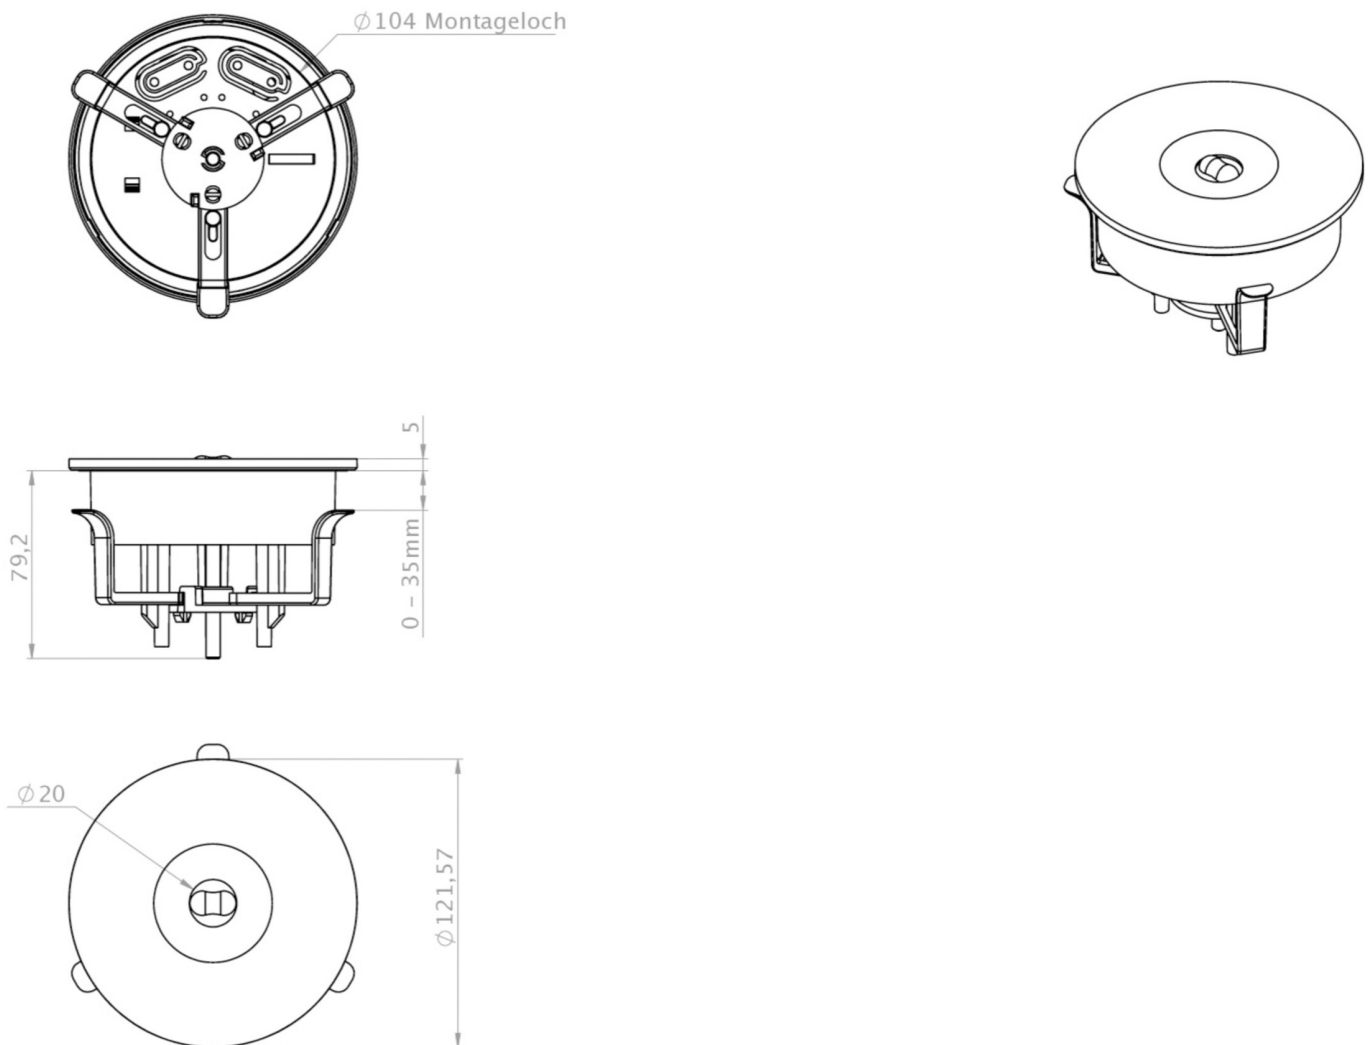

ZUBEHÖR

- BALLPLX-ILE - Ballschutzhäube 245x245x21mm inkl. Laschen
- LSYS-B4 - 4x Beam-Linse für Leuchten mit
- LSYS-F4 - 4x Flurlinsen für Leuchten mit Linsensystem
- LSYS-R4 - 4x Rundlinsen für Leuchten mit Linsensystem.
- LSYS-S4 - 4x Spotlinsen für Leuchten mit Linsensystem.