



Art.-Nr: KAXU009ML
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 30 m, IP65,
plast, hvit

Redningstegnlampe i plast for universell installasjon. Det kubiske plasthuset er diskret redusert til det essensielle. Den høye beskyttelsesklassen muliggjør bruk i våtrom eller miljøer med høye forurensningsnivåer.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnert for en- eller tosidig merking. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. Universal montering inkluderer mulighet for montering av lampen enten som vegg- eller takflate.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KAXU009ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KAXU009ML)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	248 mm
Vekt	0.08
Vekt inkludert emballasje	0.28
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551598



TEKNISK TEGNING

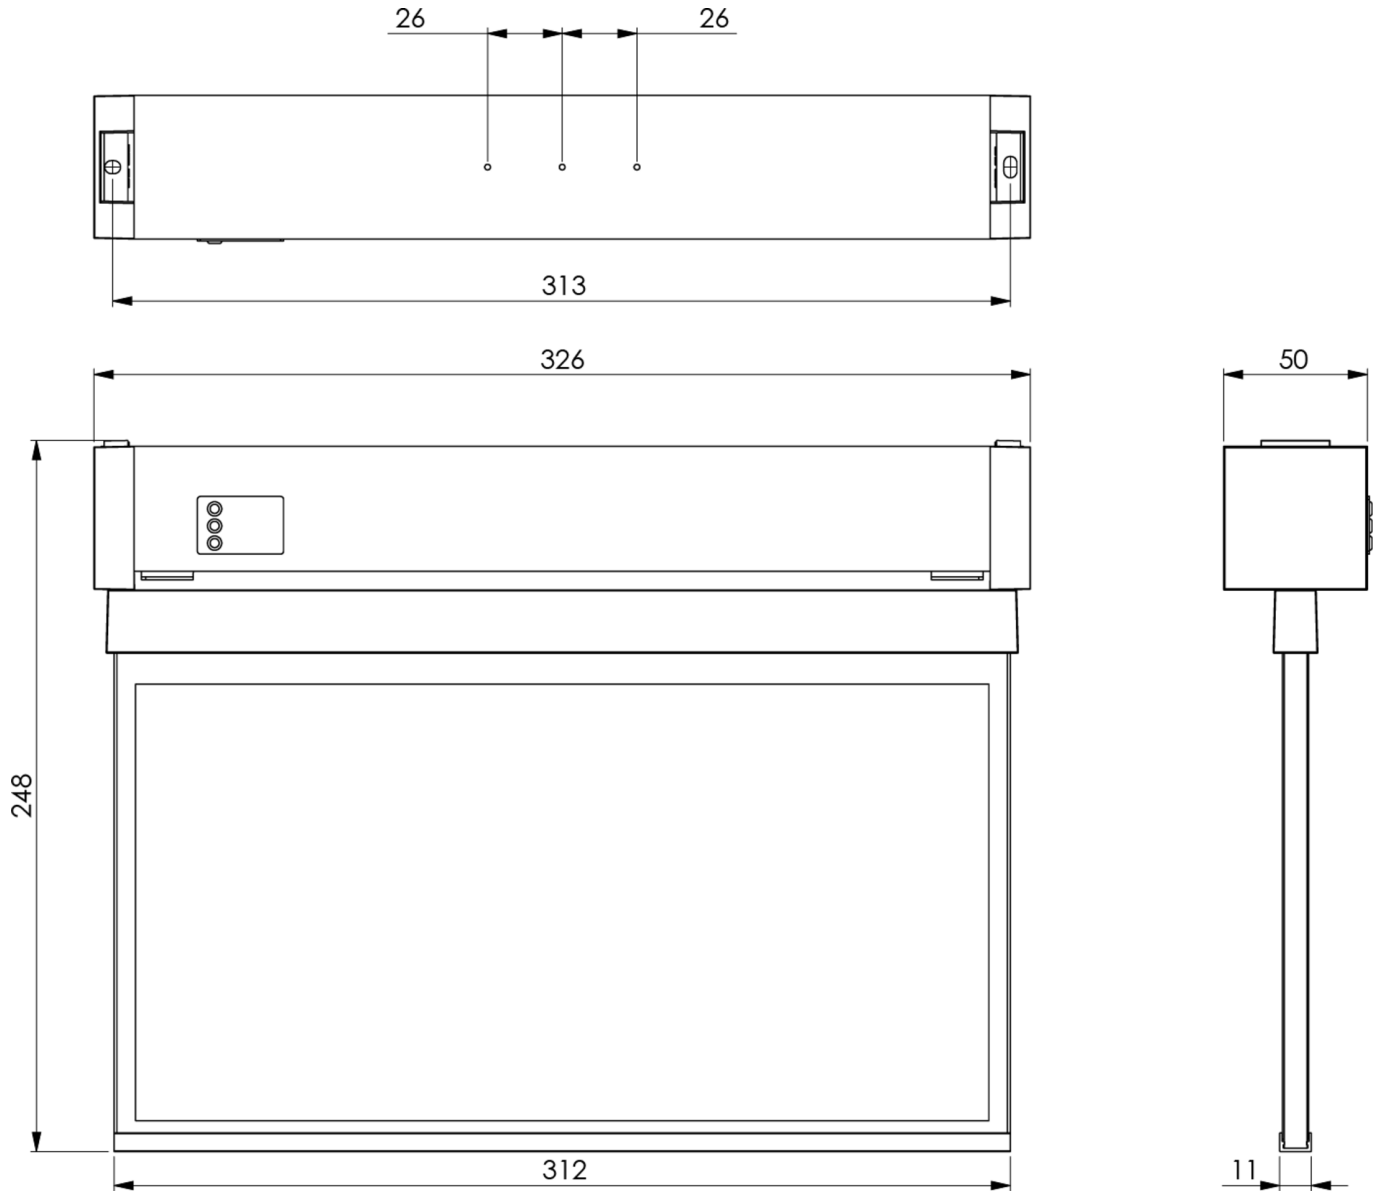

Fra: 17.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.