



Art.-Nr: KCW413WL-IP64
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 30 m, IP54,
Matière plastique, blanc

Luminaire fin et convexe en plastique.

Utilisation comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural. Le set de pictogrammes s'insère à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Ou sans utilisation des pictogrammes comme luminaire de sécurité, avec recouvrement transparent fourni, de préférence pour montage au plafond.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KCW413WL-IP64



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h



Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	4,3 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.79
Poids, emballage inclus	0.88
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	305 lm
Flux lumineux secours	180 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262483022733



DESSIN TECHNIQUE

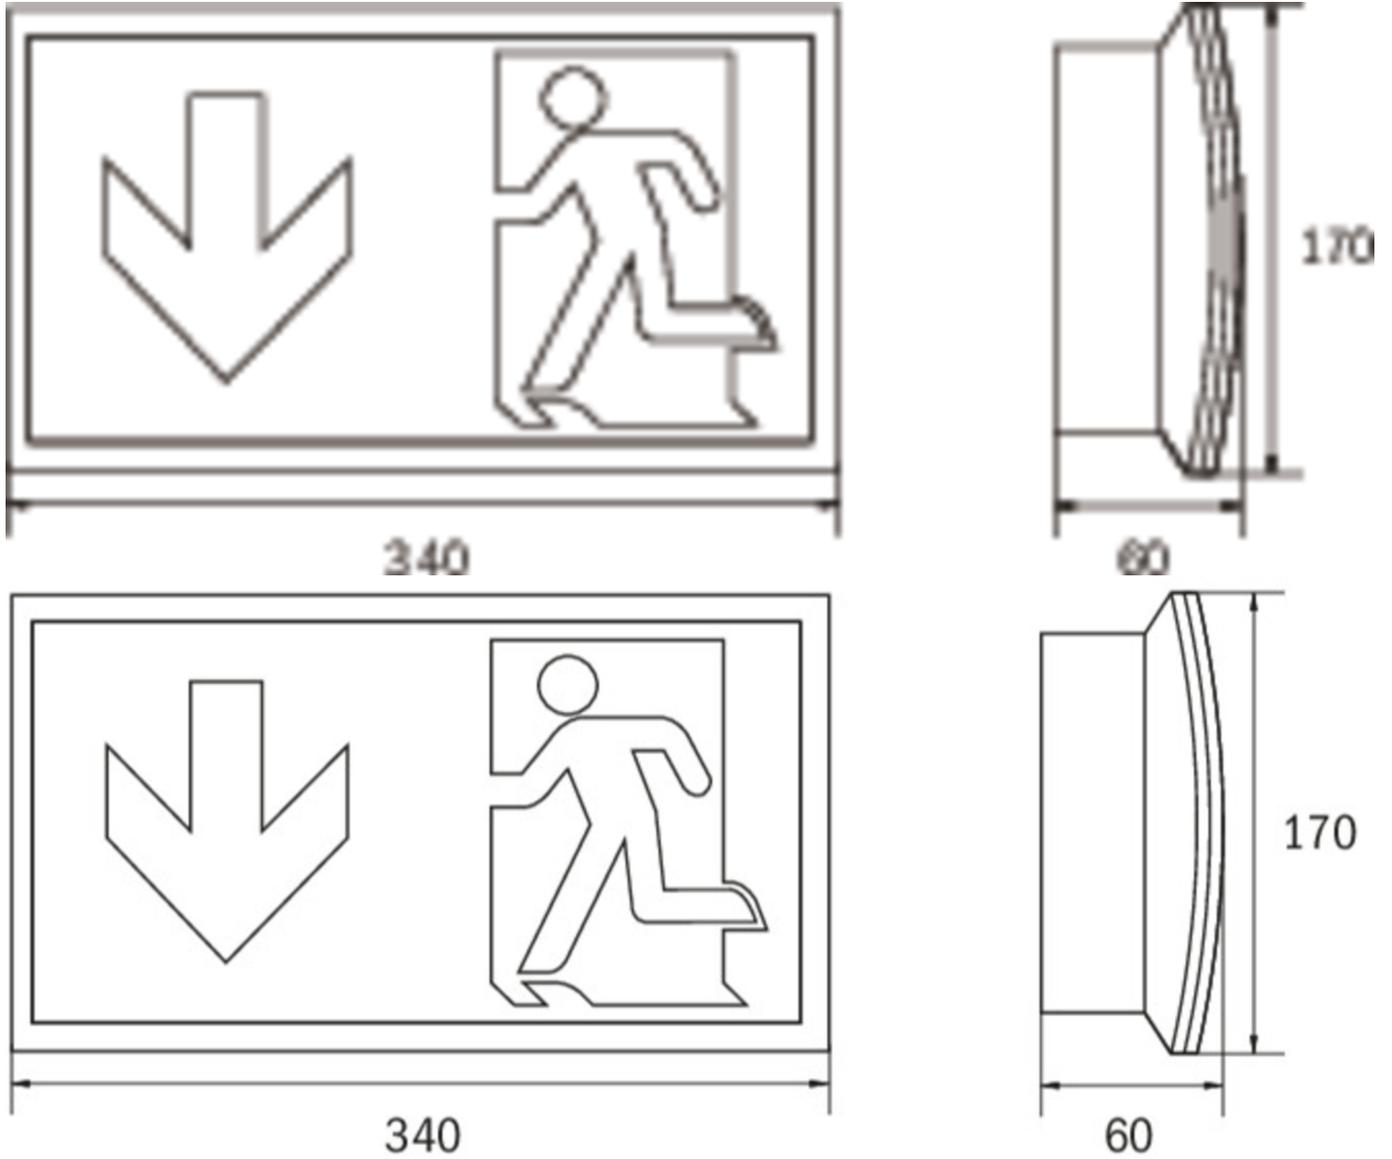

Liste des accessoires

- BALL2 - Panier de protection pare-ballons
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Cadre de montage
- KCWFH - Support mural

Au: 29.07.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.