Art.-Nr: KCW423SC-TT
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, , IP64, Kunststoff, weiß

Schlanke konvexe Leuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Sicherheitsleuchte mit klarer Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Leuchte ist mit einem speziellen Lithium-Eisenphosphat-Akku ausgestattet, der auch bei niedrigen Temperaturen verwendet werden kann. Durch diese Technologie wird gewährleistet, dass sowohl das Laden als auch das Entladen der Batterie innerhalb des für die Leuchte angegebenen Temperaturbereichs erfolgt.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KCW423SC-TT

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 250 V

Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	7,3 W
Leistung DS	5,9 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C bis 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.9
Gewicht inkl. Verpackung	0.99
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766557859

TESCHNISCHE ZEICHNUNG

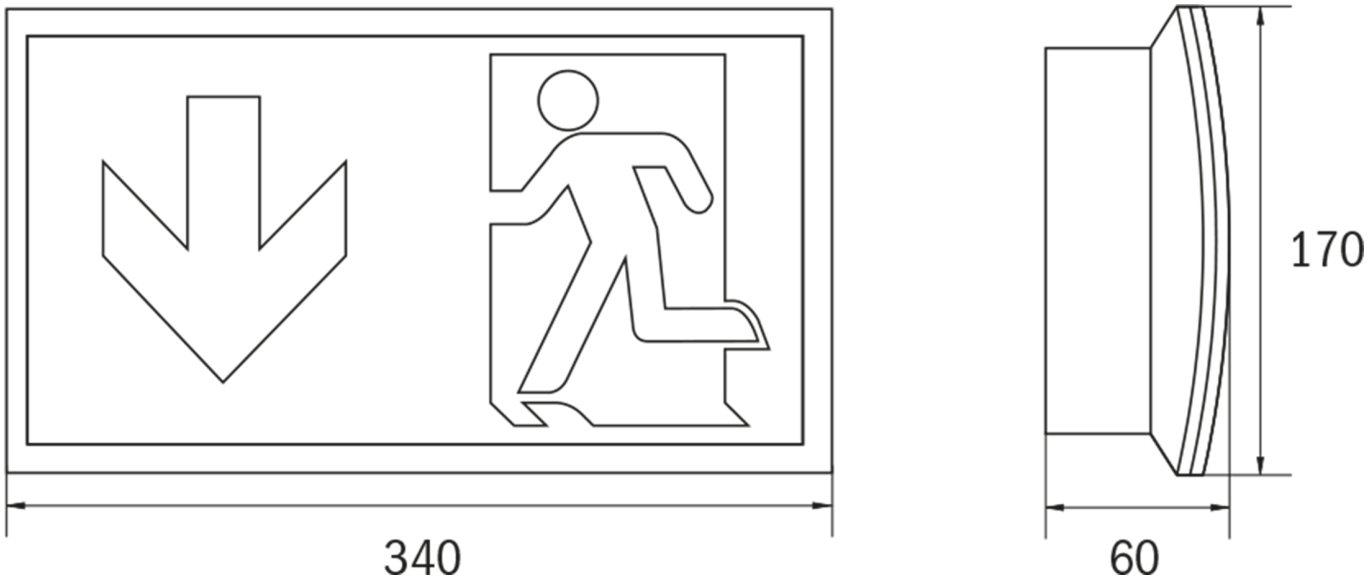

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung