



Art.-Nr: KCW428WL
Luminaire de sécurité Batterie autonome
Universel, Professionnel sans fil (WL), 8 h, , IP54, Matière
plastique, blanc

Luminaire fin et convexe en plastique.

Utilisation comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural. Le set de pictogrammes s'insère à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Ou sans utilisation des pictogrammes comme luminaire de sécurité, avec recouvrement transparent fourni, de préférence pour montage au plafond.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KCW428WL



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah



Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.88
Poids, emballage inclus	0.97
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	250 lm
Flux lumineux secours	245 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552212



DESSIN TECHNIQUE

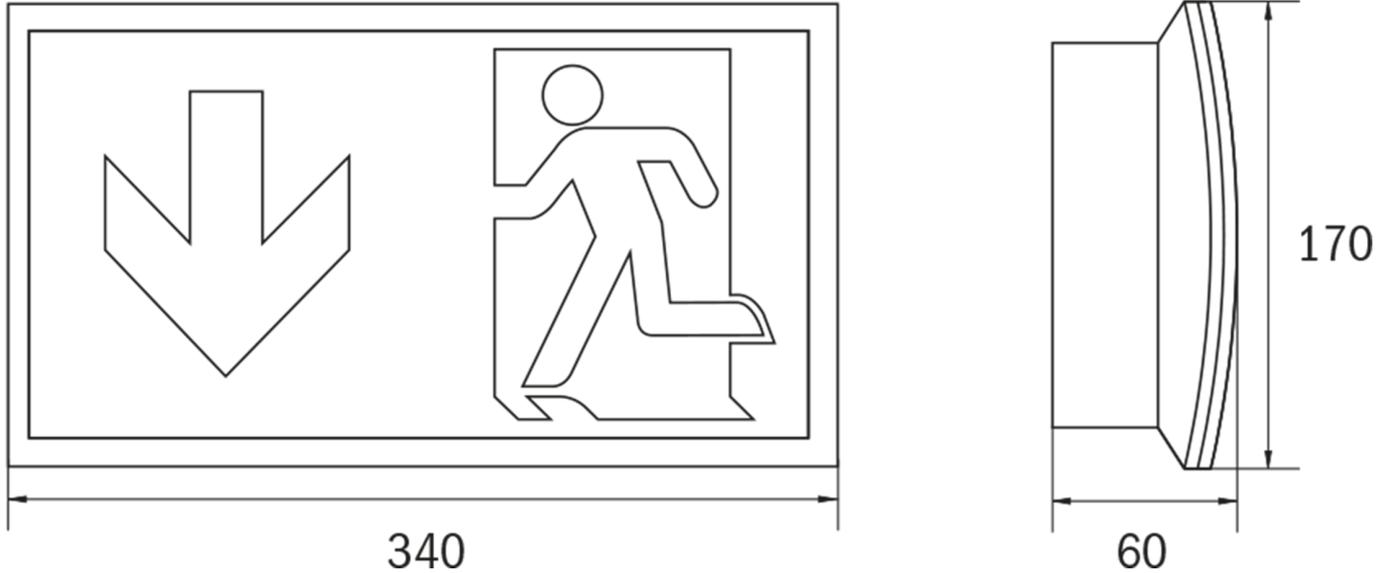

Liste des accessoires

- BALL2 - Panier de protection pare-ballons
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Cadre de montage
- KCWFH - Support mural
- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-H4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -
- LSYS-WF4 -
- LFP3233-SET-2AKKU - Batterie

Produits connexes

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

Au: 04.02.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.