



Art.-Nr: KEU411SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll (SC), 1 time, , IP40, plast, hvit

Kompakt sikkerhetslampe i plast for universell installasjon for å belyse rømnings- og redningsveier.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KEU411SC




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,3 W



Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	332 mm
Bredde	48 mm
Høyde	72 mm
Vekt	0.46
Vekt inkludert emballasje	0.5
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766557453

TEKNISK TEGNING

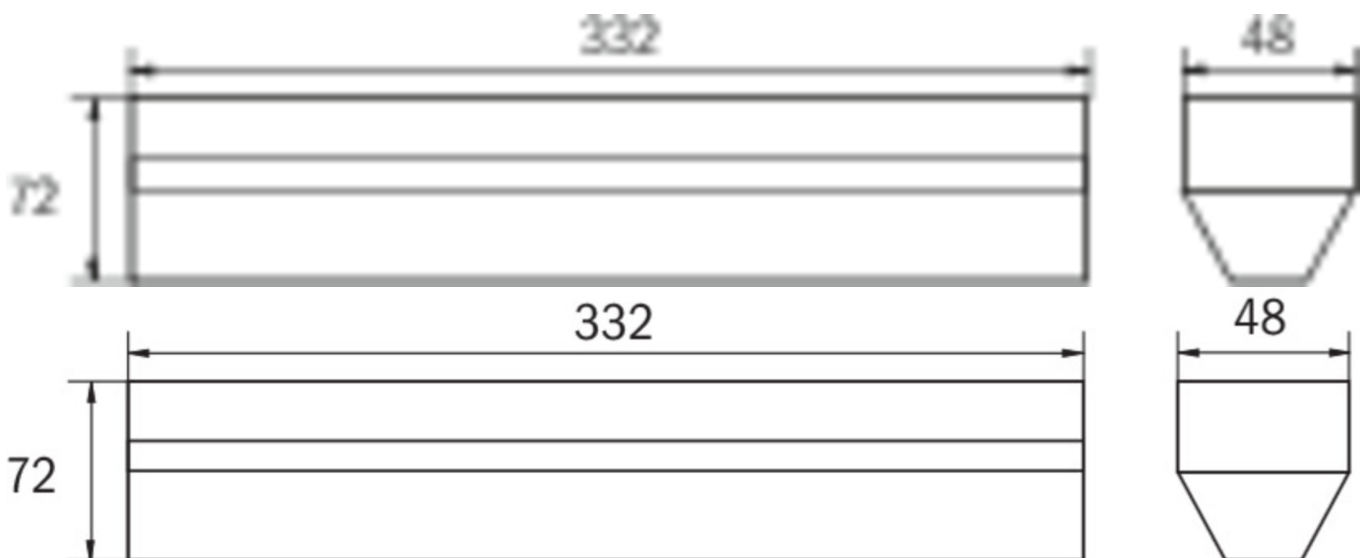



TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

KEE-EB -

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

KXBE -

Fra: 20.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.