



Art.-Nr: KMB519CC
Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP54, Matière plastique, blanc



Luminaire de sécurité compact pour montage universel. Le boîtier carré en plastique arbore un design discret réduit à l'essentiel. La signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation est améliorée par le système optique intégré dans le bandeau.

Le montage universel inclut un montage mural, en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrément au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KMB519CC




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	2,1 W



Puissance DS	2,1 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 38 °C
Profondeur	250 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.44
Poids, emballage inclus	0.51
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	220 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260682157393

DESSIN TECHNIQUE

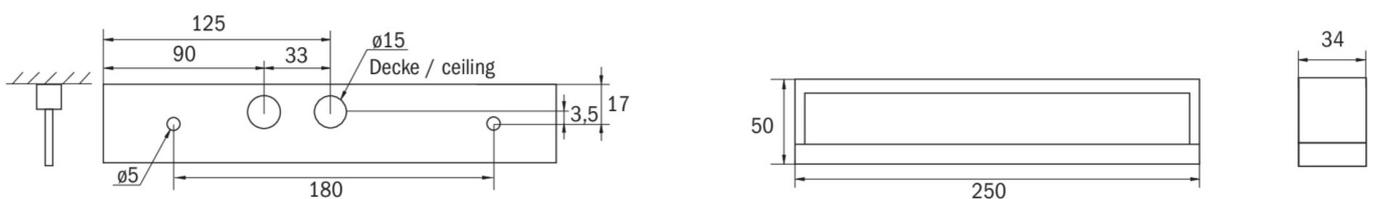

LISTE DES ACCESSOIRES

- KME-EB - Cadre de montage
- BALL1 - Panier de protection pare-ballons
- KMBE - Caisson d'encastrement pour béton
- BALLPLX-KMB - Capot pare-ballons
- KMBFH -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KMB019ML-SW		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9005	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KMB019ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.