



**Art.-Nr: KSU019ML**  
**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**  
**Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 22 m, IP54, Matière plastique, blanc**



Luminaire à pictogramme de secours innovant en plastique pour montage universel. Pour marquage monoface ou biface.

Le mécanisme à cran entre la partie supérieure et la partie inférieure apporte de l'harmonie au luminaire et permet de le fermer sur tout son pourtour. Le raccordement au réseau s'effectue dans le corps de luminaire de plafond. L'alimentation du luminaire se fait à la fermeture du luminaire via les contacts à fiche. Le montage s'en trouve considérablement simplifié et permet un raccordement aisé malgré la petite taille du luminaire.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/KSU019ML](http://www.rp-group.com/fr/item/KSU019ML)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, ENEC, TÜV Rheinland Essais de type
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée



Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	3,2 W
Puissance DS	3,2 W
Puissance BS	1 W
Température ambiante DS	-30 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-30 °C à 40 °C
Profondeur	34 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	174 mm
Poids	0.62
Poids, emballage inclus	0.7
Section de raccordement	1.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	220 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260349829588



## DESSIN TECHNIQUE

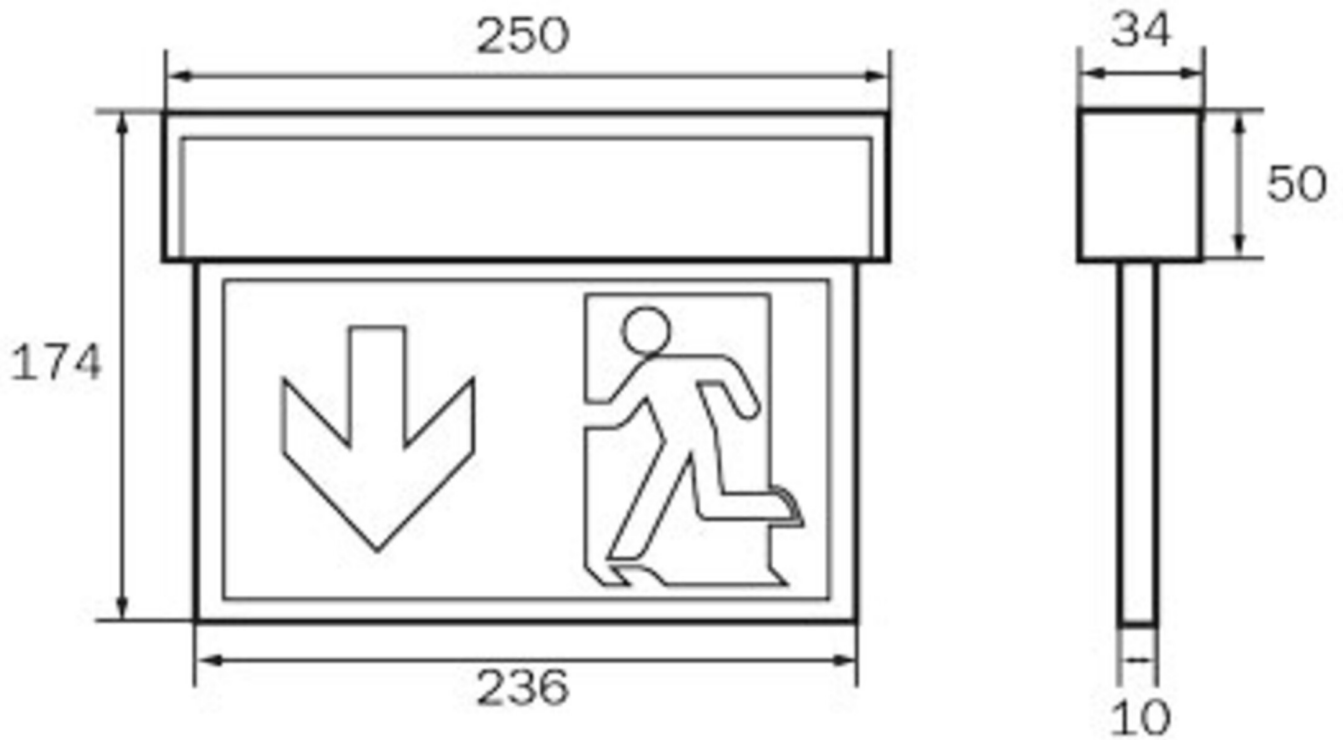

## LISTE DES ACCESSOIRES

- KME-EB - Cadre de montage
- AWKSU - Support mural
- 2PW-EB - Suspension
- KMBE - Caisson d'encastrement pour béton
- BALLPLX-KMU - Capot pare-ballons
- DSA - Suspension par câble
- KSE-MB-WS - Cadre de montage
- KSE-MB-SI - Cadre de montage



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KSU519CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central

Au: 09.01.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.