



Art.-Nr: KXU411SC Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Universal, SelfControl (SC), 1 h, 30 m, IP40, Kunststoff, weiß

Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage, im konisch zulaufenden Gehäuse für eine ansprechende Optik. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.







Mehr Informationen www.rp-group.com/de/item/KXU411SC



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V






Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	48 mm
Breite	332 mm
Höhe	242 mm
Gewicht	0.95
Gewicht inkl. Verpackung	1.06
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766557415





TECHNISCHE ZEICHNUNG

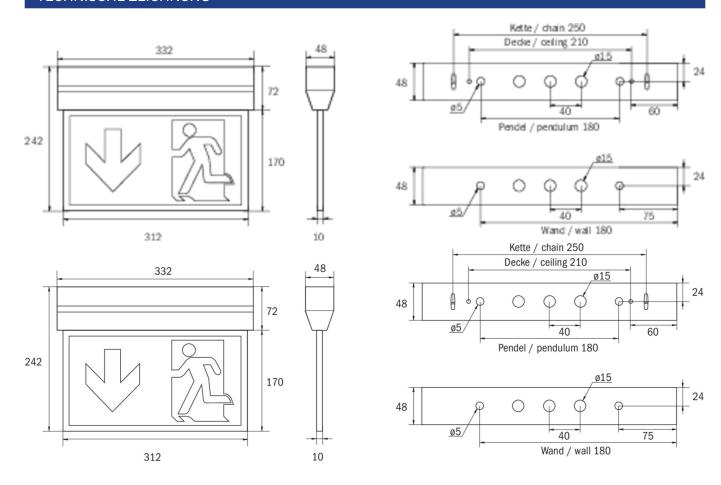

ZUBEHÖRLISTE

KXE-EB -

AWX001 -

DSA - Seilaufhängung

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

KXBE -

Stand: 23.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.