



Art.-Nr: KXU418SC
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, 30 m, IP40, plast, hvit

Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon, i et konisk hus for et attraktivt utseende. Egnert for en- eller tosidig merking.



Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.
Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KXU418SC



TEKNISKE DATA


| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Universell |
| Deteksjonsområde | 30 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, 5 års garanti |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Enkelt batteri |
| overvåkning | SelfControl (SC) |
| Brotid | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 230 V |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 2,6 W |
| Ytelse DS | 1,7 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 35 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 48 mm |
| Bredde | 332 mm |
| Høyde | 242 mm |
| Vekt | 0.95 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.06 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 60 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 60 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| EAN | 4262483022894 |



TEKNISK TEGNING

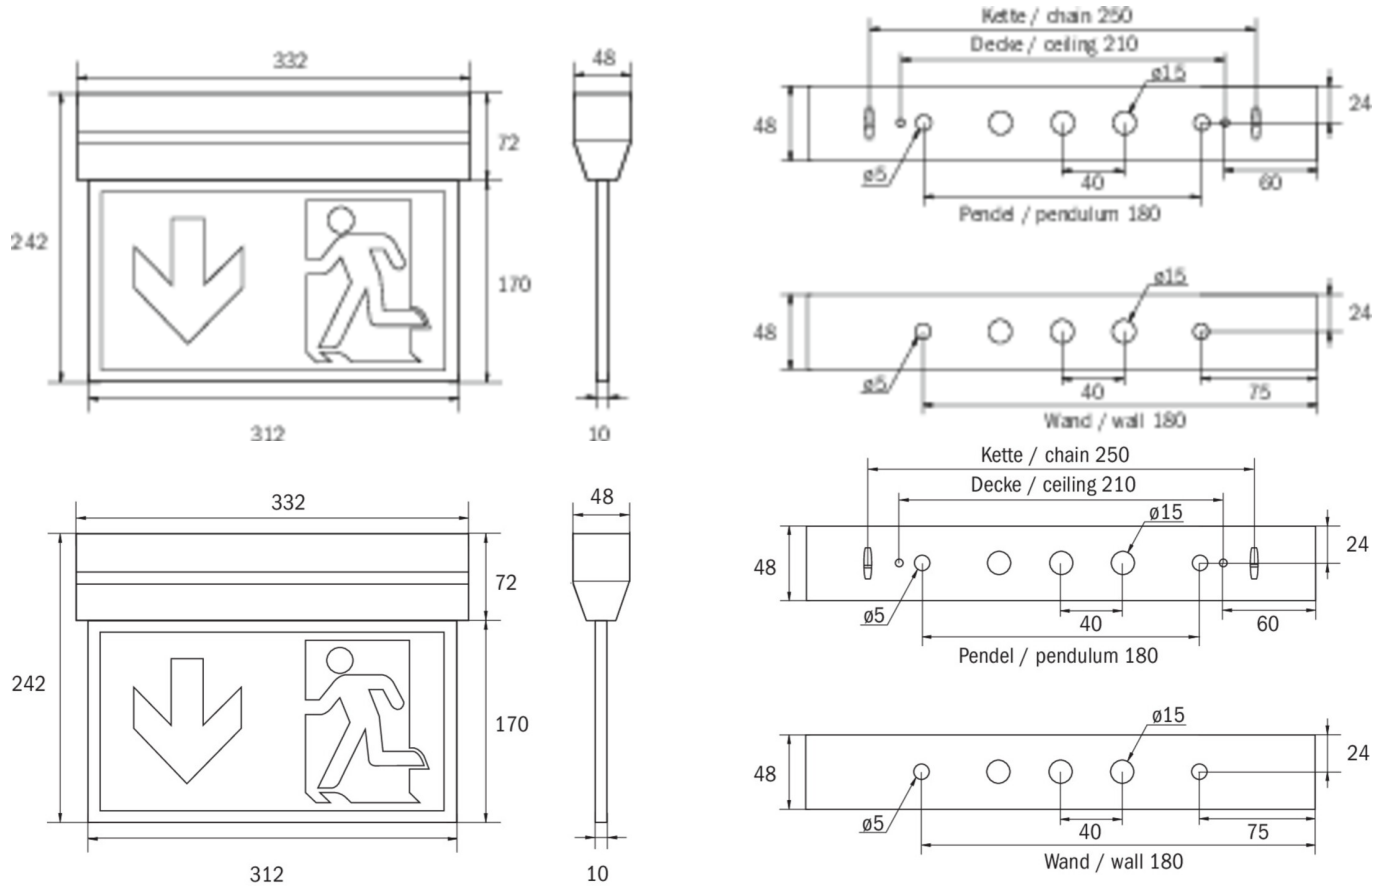

TILBEHØRSLISTE

- KXE-EB -
- AWX001 -
- DSA - Tauoppheng
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -
- KXBE -

Fra: 20.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.