



**Art.-Nr: LMW411WL**

**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie  
Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 1 h, 22 m, IP40,  
Aluminium, Alu Eloxiert**

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Wandmontage.



Der zusätzlichen Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/LMW411WL](http://www.rp-group.com/de/item/LMW411WL)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangs frequenz	50 Hz
Leistung max.	4,7 W
Leistung DS	3,5 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	258 mm
Höhe	147 mm
Gewicht	0.93
Gewicht inkl. Verpackung	1.03
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262484982302

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

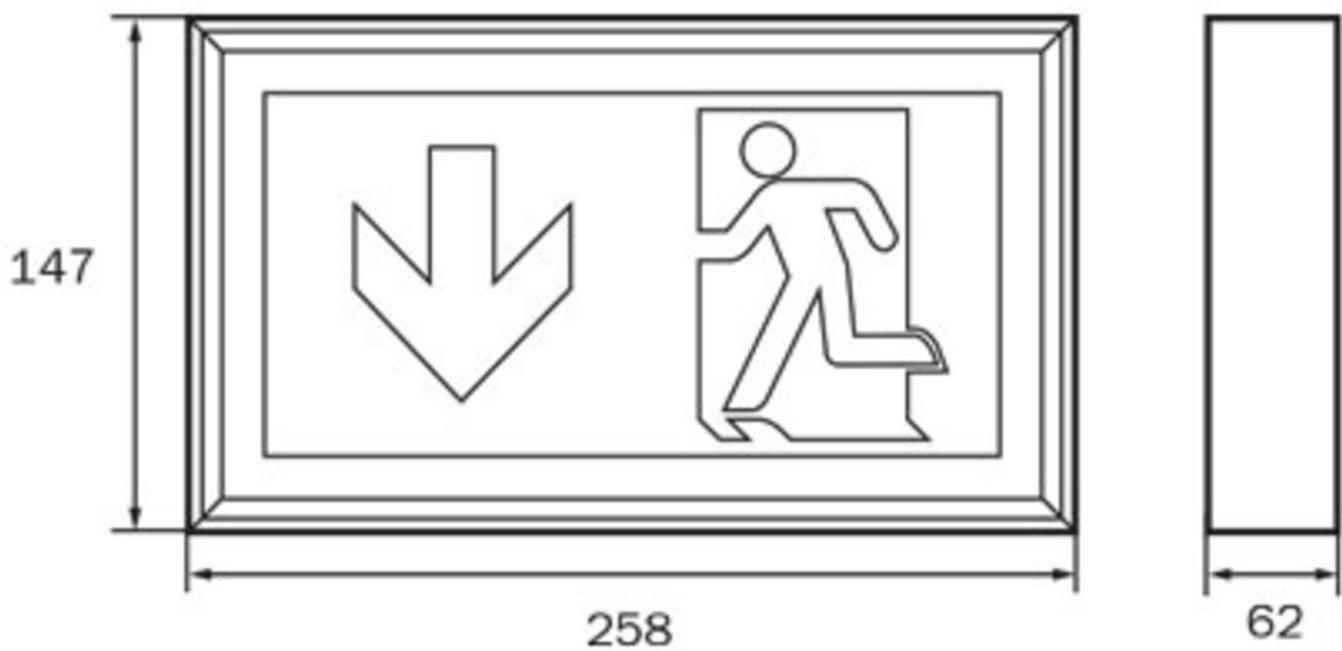



## ZUBEHÖRLISTE

BALL1 - Ballschutzkorb

AWM001-SI -

Stand: 12.12.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.