



## Art.-Nr: LSYS-B12

La lentille faisceau sert à la signalisation lumineuse supplémentaire des dispositifs de lutte contre l'incendie, de signalisation et de premiers secours fixés au mur ainsi que des plans d'évacuation et de sauvetage avec l'intensité lumineuse de 5lx exigée par la norme.

Pour une répartition optimale de la lumière et selon l'application, elle peut être insérée dans le luminaire correspondant directement à l'endroit de l'installation dans le système de montage rapide. Ce dernier facilite le montage et accroît la flexibilité lors de l'encastrement.




Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/LSYS-B12](http://www.rp-group.com/fr/item/LSYS-B12)

## DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur	6 mm
Dimensions	16 mm
Poids	0.02 kg
Numéro du tarif douanier	94059200
EAN	4260682159205

## DESSIN TECHNIQUE

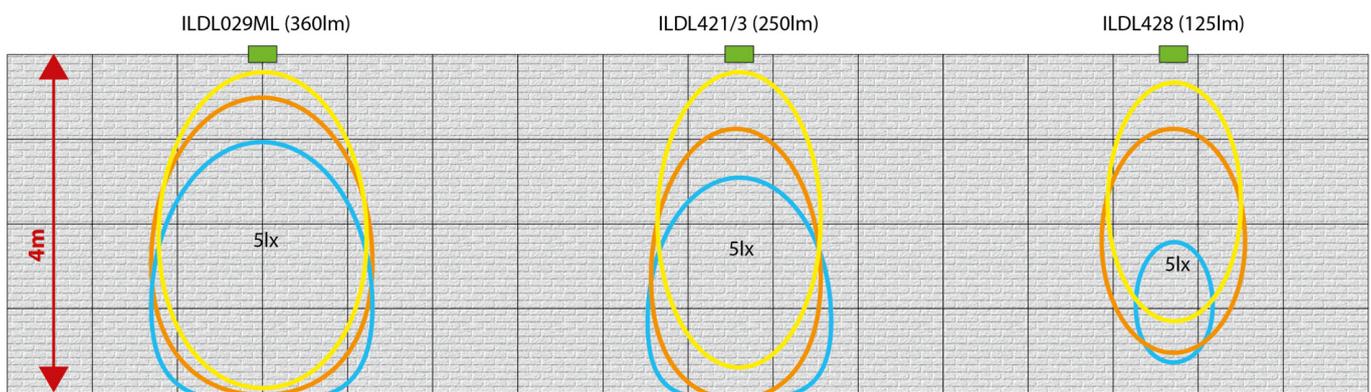

Abstand zur Wand / Distance to wall 1m —  
 Abstand zur Wand / Distance to wall 1,5m —  
 Abstand zur Wand / Distance to wall 2m —

Au: 30.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.