

## Art.-Nr: LSYS-S12

Spotlinsen sørger for en jevn lysfordeling i alle retninger. Egnet for takhøyder godt over 4 meter, for eksempel i et produksjonsanlegg. Kan også brukes til åpne områder på hotell (brotid 8 timer).

For optimal lysfordeling kan den settes inn i den respektive lampen direkte på installasjonsstedet i et hurtigmonteringssystem avhengig av bruksområdet. Dette gjør monteringen enklere og øker fleksibiliteten under installasjonen.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/LSYS-S12](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LSYS-S12)




### TEKNISKE DATA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Høyde            | 6 mm          |
| diameter         | 16 mm         |
| Vekt             | 0.02 kg       |
| Tolltariffnummer | 94059200      |
| EAN              | 4260682159182 |



## TEKNISK TEGNING

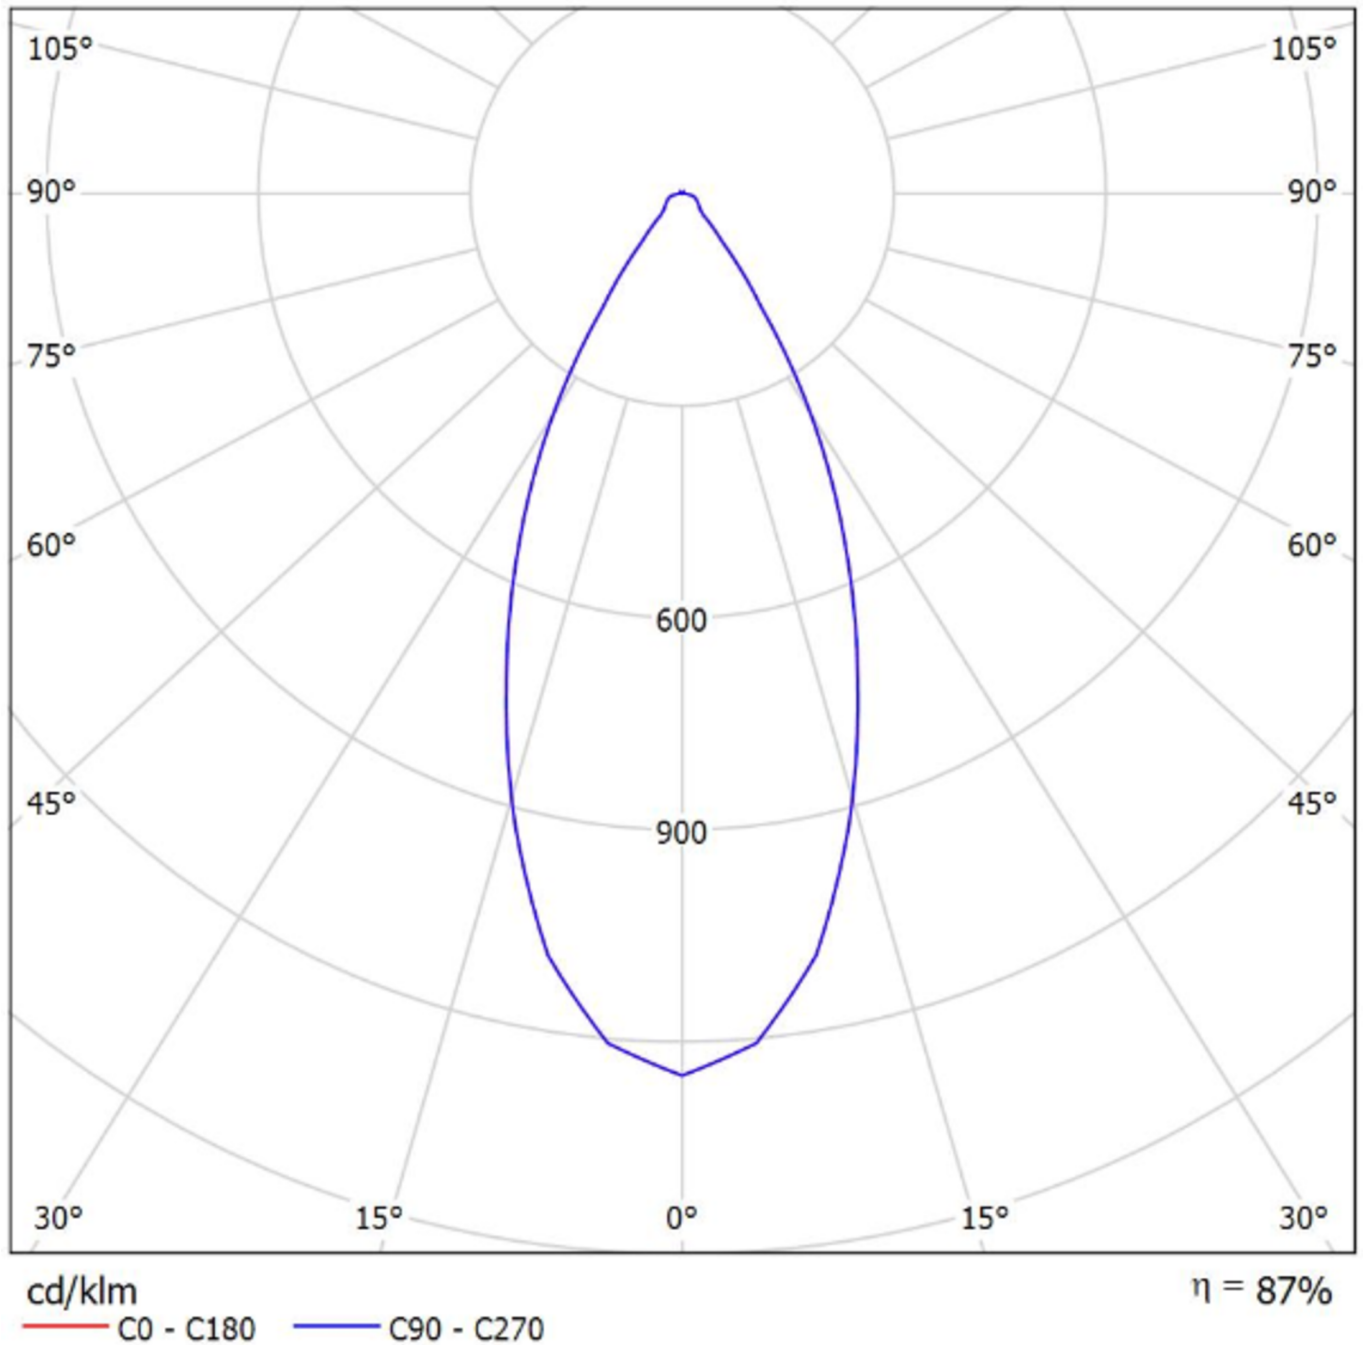

Fra: 15.04.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.