



Art.-Nr: LXW019
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Veggkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 34 m, IP40,
aluminium, Anodisert aluminium

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for veggmontering.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/LXW019



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	34 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V



Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	4,2 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	384 mm
Høyde	214 mm
Vekt	1.43
Vekt inkludert emballasje	1.63
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	335 lm
Lysstrøm nødsituasjon	335 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260123681753



TEKNISK TEGNING

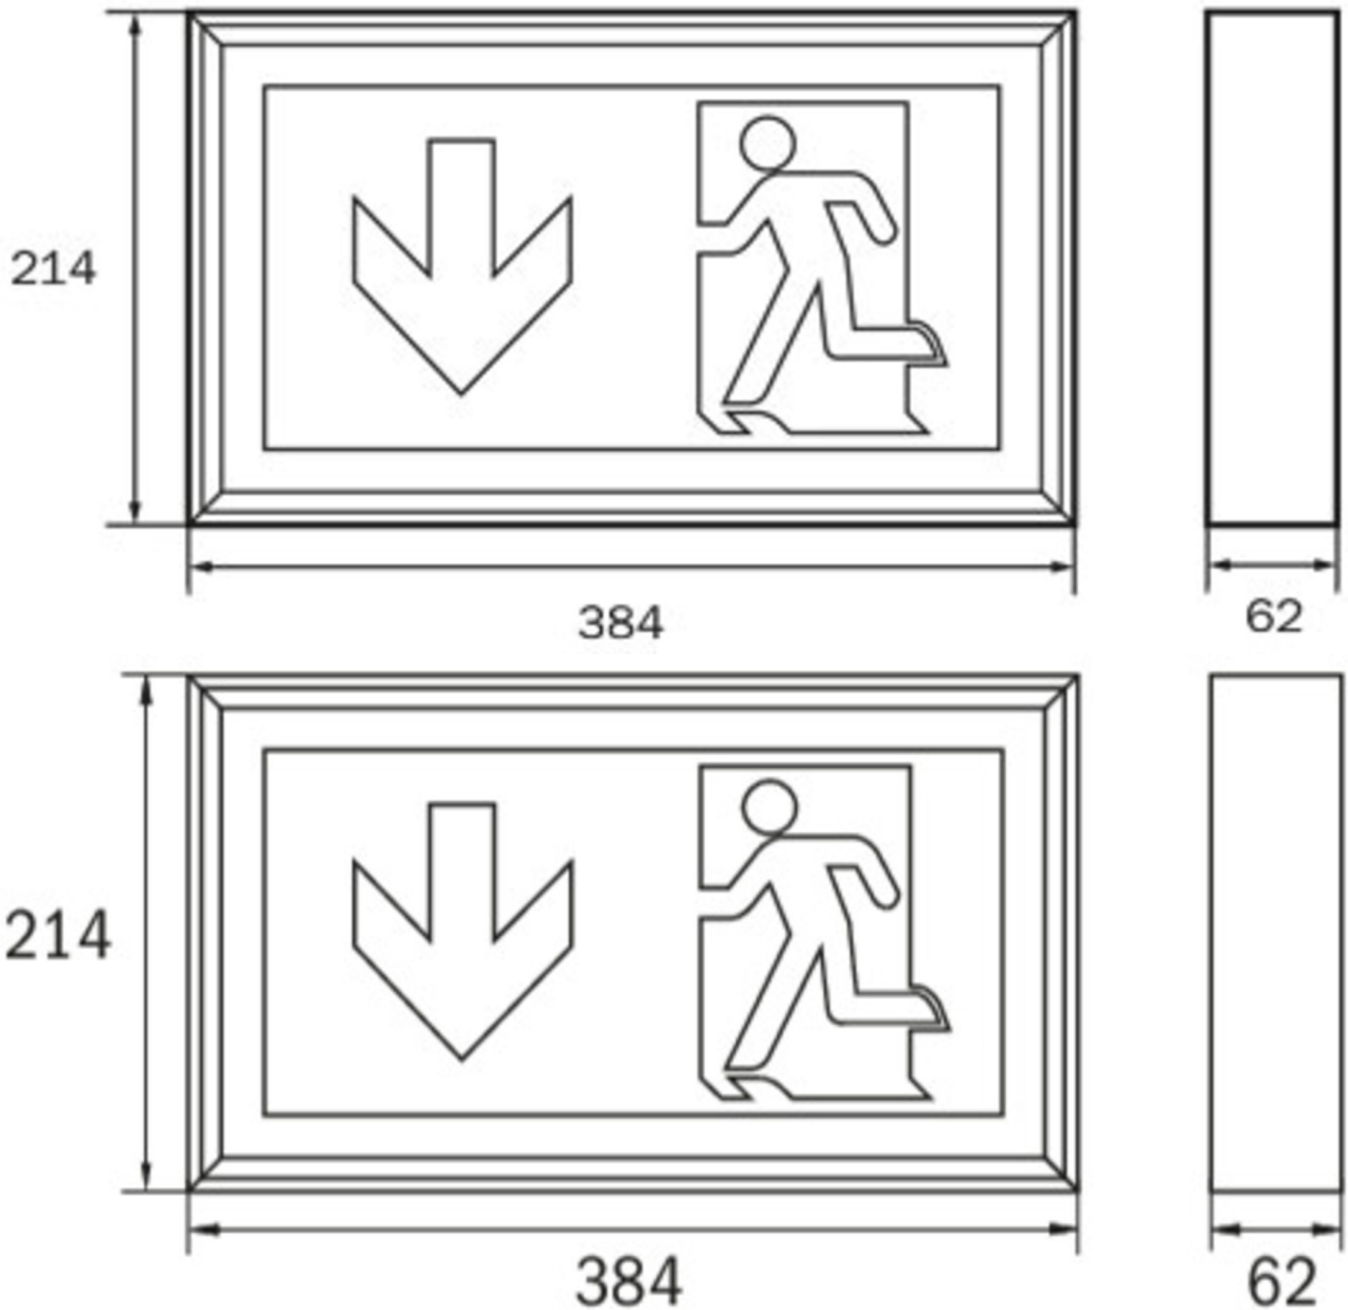

TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv

Fra: 17.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.