


multiControl plus ZBA, LDM=3, max DCM=6

MAX. 96 STROMKREISE / 1.920 LEUCHTEN

Das System multiControl plus ist ein universell einsetzbares, zentrales Stromversorgungssystem nach EN 50171, welches mit bis zu 96 frei programmierbaren Stromkreisen im servicefreundlichen 19"-Baugruppensystem ausgestattet sein kann.

Durch die integrierte automatische Prüfeinrichtung können somit bis zu 1.920 Leuchten je System versorgt, überwacht und verwaltet werden. Mit Hilfe des umfangreichen Schranksystems, welches mit dem multiControl plus -System zur Verfügung steht, lässt sich das Gesamtsystem an bzw. in die verschiedensten Gebäudeeigenschaften anpassen und integrieren. Zur Auswahl stehen verschiedene Wand- und Standschränke für Elektronik und Batterie als auch Kompaktschränke die beides in einem Gehäuse vereinigen.

An das multiControl plus System können zudem, je nach Ausführung, Unterverteilungen und/oder bis zu 32 weitere Unterstationen mit jeweils bis zu 96 Kreisen angeschlossen und verwaltet werden, um den Installationsaufwand vieler Stromkreise in die jeweiligen Gebäude-Brandabschnitte zu verlagern.

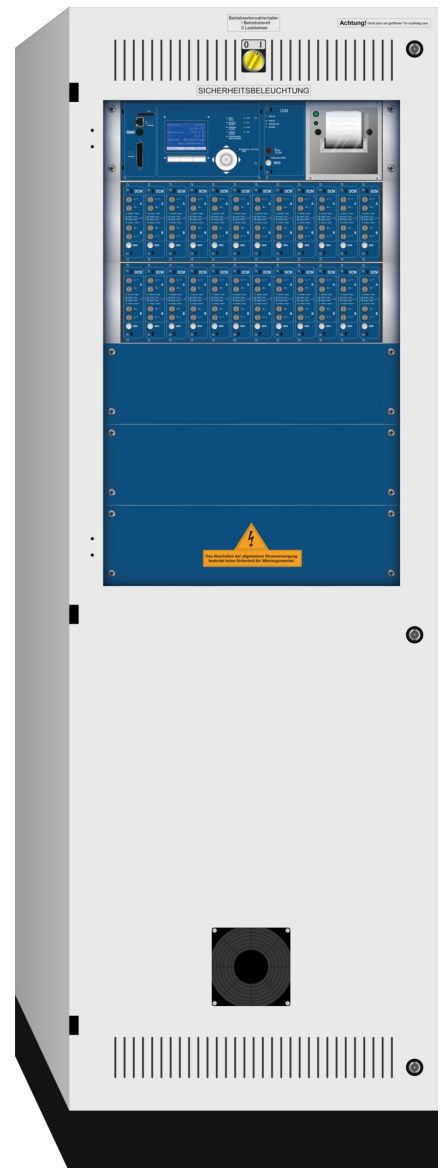

Technische Daten

Einschübe 19"	9	Material	Stahlblech
Stromkreise	12	Farbe	RAL 7035
Lader integriert	Ja	Schutzart IP	20
SAM Modul integriert	Optional	Schutzklasse	1
IO-Modul integriert	Ja	Länge	450 mm
CCIF integriert	Optional	Breite	600 mm
Vernetzbar	Ja	Höhe	1.800 mm
Abgang US / UV	Optional	Zolltarifnummer	85371098
Batteriefach integriert	Nein	Ursprungsland	DEUTSCHLAND
		EAN	

Versorgungsleistung 1h	22800 W
Versorgungsleistung 3h	7600 W
Versorgungsleistung 8h	2800 W
Eingangsspannung AC	230V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Ausgangsspannung DC	216 V

Zubehör

DCM32

Stromkreisbaugruppe DCM 2 Kreise 3A (T5A)

STAND: 01 / 2020