



Art.-Nr: MMD401SC
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 1 time, 21 m, IP40,
Sinkstøping, antrasitt

Slank, høykvalitets sink-trykkstøpt redningstegnlampe i moderne design for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/MMD401SC




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	21 m
piktogram	sett
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,3 W



Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	52 mm
Bredde	236 mm
Høyde	138 mm
Vekt	0.22
Vekt inkludert emballasje	0.335
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766556531

TEKNISK TEGNING

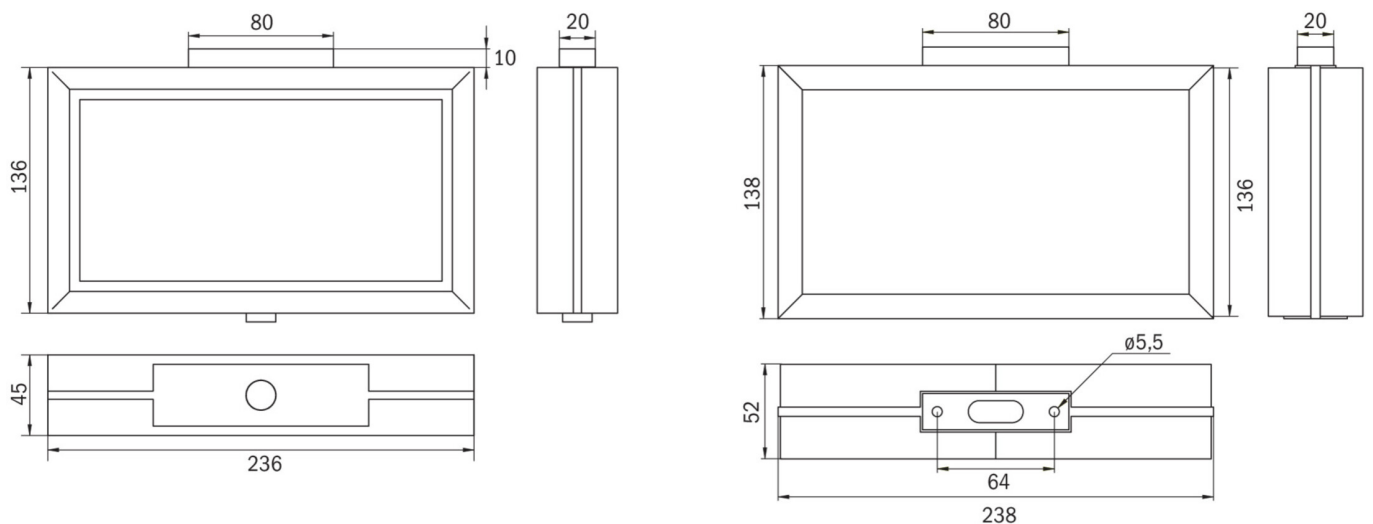

MMD

MMD_IP65

Fra: 20.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.