## Art.-Nr: MMW003SC
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural, SelfControl (SC), 3 h, 21 m, IP40, Zinc moulé sous pression, blanc

Luminaire à pictogramme de secours fin en zinc moulé sous pression avec design moderne pour montage mural.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MMW003SC

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 21 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Zinc moulé sous pression |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | NIMH 4,8 V/2,0 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entréeAC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Puissance max. | 4,2 W |

| | |
|---|---|
| Puissance DS | 4,2 W |
| Puissance BS | 0,35 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 48 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Hauteur | 138 mm |
| Poids | 0.19 |
| Poids, emballage inclus | 0.305 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| EAN | 4260659562953 |

## DESSIN TECHNIQUE

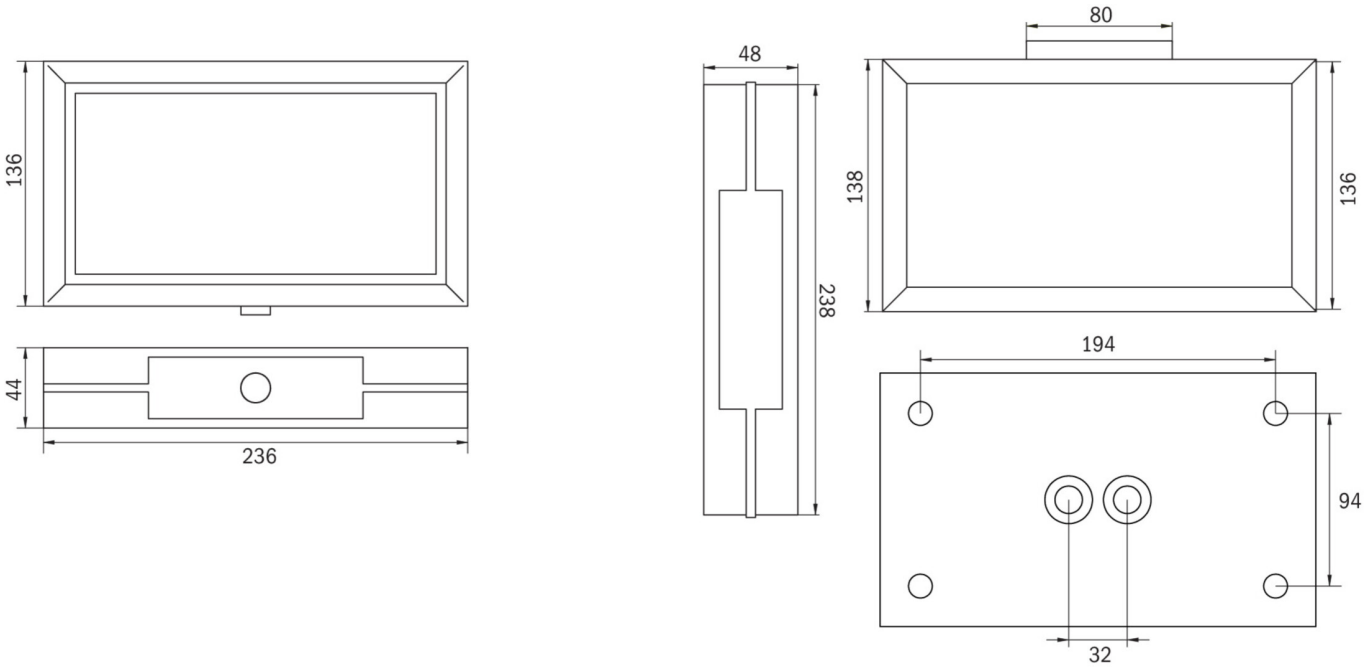


MMW_IP65

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investisse-ment | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten-ance | max. luminai-res | Surveillance individuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMW003SC-AZ | | SelfControl (SC) | Batterie indivi-duelle | RAL 7016 | € | non | élevé | non | illimité | même |

Au: 01.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.