RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: MNUS08
miniControl plus Unterstation
Unterstation

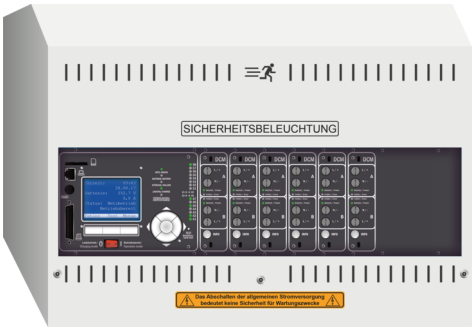

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/MNUS08

TECHNISCHE DATEN

Einschübe	4 Stk.
Anzahl Stromkreise	8+1(Hilfsstromkreis)
Lader	Nein
SAM Module	Ja
IO Module	Ja
CCIF	Ja
Vernetzbar	Ja
Abgang USV	Nein
Batteriefach	Nein
Versorgungsleistung 1 h (max.)	1500 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	1500 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	1500 W
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Material	Stahlblech
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzklasse	IP20
Tiefe	230 mm
Breite	500 mm
Höhe	335 mm
Gewicht	kg

Zolltarifnummer	85371098