



Art.-Nr: OMRS009ML-MLED

**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Veggmontering, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 20 m,
IP20, plast, Lys grå**

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
OMRS009ML-MLED](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/OMRS009ML-MLED)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	20 m
piktogram	sett
Lyspærer	OLED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V



Maks effekt.	4 W
Ytelse DS	4 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 35 °C
dybde	15 mm
Bredde	222 mm
Høyde	143 mm
Installasjonshøyde	71 mm
Installasjonsdiameter	155 mm
Vekt	0.51
Vekt inkludert emballasje	0.51
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	100 lm
Lysstrøm nødsituasjon	100 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260581712907



TEKNISK TEGNING

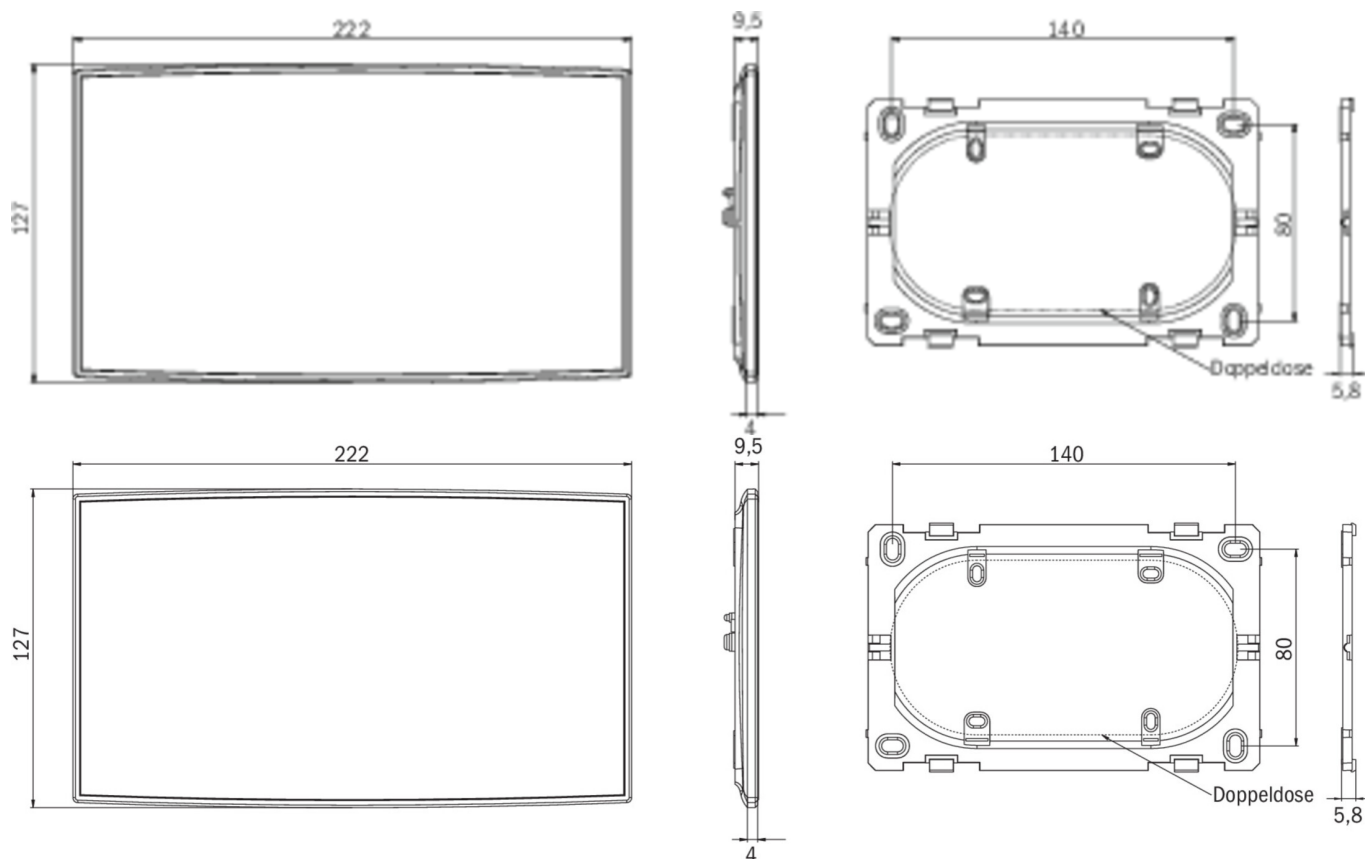

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
OMRS009ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7035	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 20.12.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.