



Art.-Nr: PMDK403SC
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, 3 timer, 20 m, IP65, plast, hvit

Redningstegnlampe i plast med trapesformet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/PMDK403SC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn, HACCP
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Maks effekt.	3,8 W
Ytelse DS	2,5 W



Ytelse BS	0,3 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 35 °C
dybde	168 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.9
Vekt inkludert emballasje	1
Tverrsnitt for tilkobling	1,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	100 lm
Lysstrøm nødsituasjon	100 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262484981084



TEKNISK TEGNING

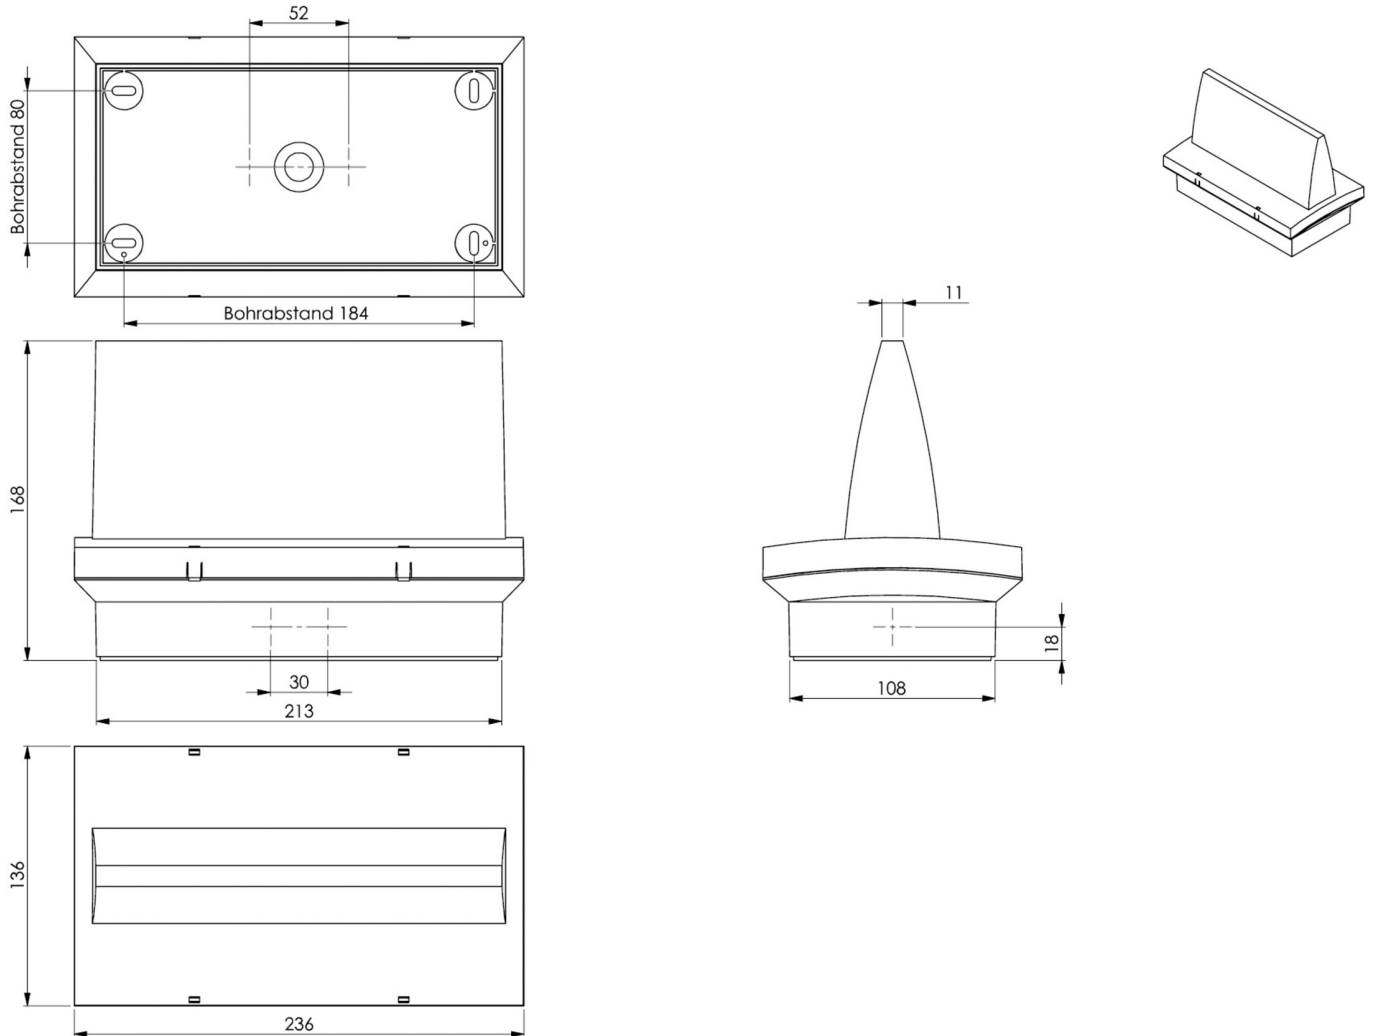

TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Fra: 08.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.