



**Art.-Nr: PXDL428SC**

## **Installation au plafond, 8 h, IP65, PCABS, Polycarbonate, blanc**

Luminaire de sécurité robuste en plastique avec un degré de protection élevé et un design linéaire pour une utilisation polyvalente.

Convient à l'allumage permanent ou en mode veille.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/PXDL428SC](http://www.rp-group.com/fr/item/PXDL428SC)



### **DONNÉES TECHNIQUES**


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	PCABS, Polycarbonate
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180 V - 250 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	6,7 W



Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	0 °C à 40 °C
Température ambiante BS	0 °C à 40 °C
Profondeur	73 mm
Largeur	339 mm
Hauteur	71 mm
Poids	0.78
Poids, emballage inclus	0.88
Section de raccordement	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	210 lm
Flux lumineux secours	210 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262483026601



## DESSIN TECHNIQUE

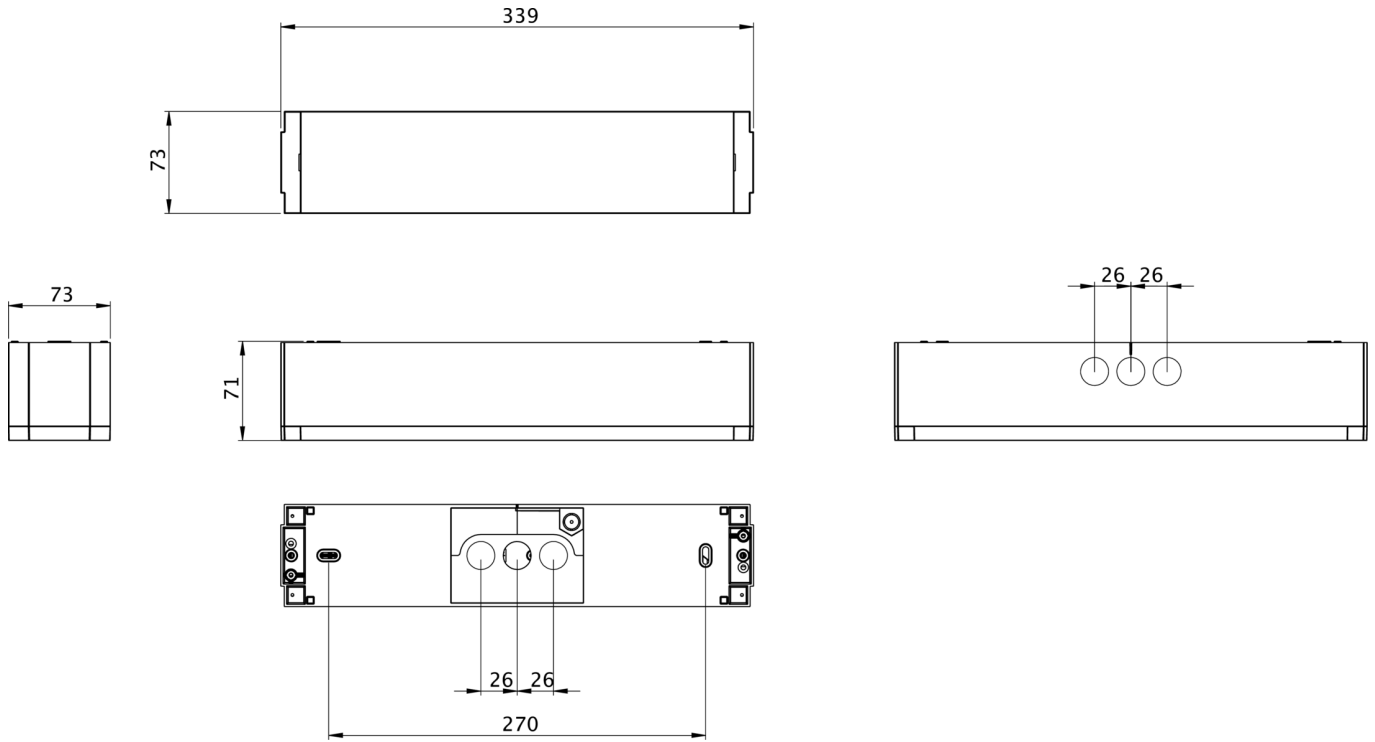

## Liste des accessoires

PXD-AW - Console murale parallèle pour le luminaire de secours et de sécurité PXD

Au: 04.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.