RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QCW428SC-AZ-BM
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, SelfControl (SC), 8 h, , IP54, Zink-Druckguss, Anthrazit

Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder. Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlicht unabhängig vom Notlicht geschaltet.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Unser Bewegungsmelder (BM) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QCW428SC-AZ-BM

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 250 V

Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	19,3 W
Leistung DS	17,7 W
Leistung BS	1,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	106 mm
Durchmesser	363 mm
Gewicht	2.73
Gewicht inkl. Verpackung	3.06
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1600 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4262483023303

TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW

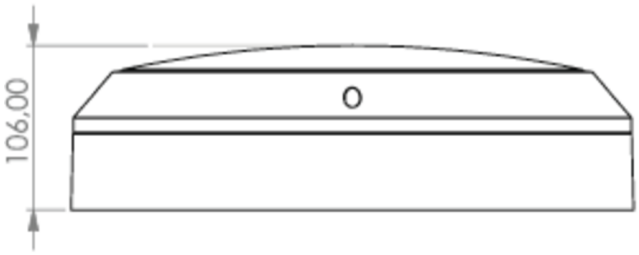

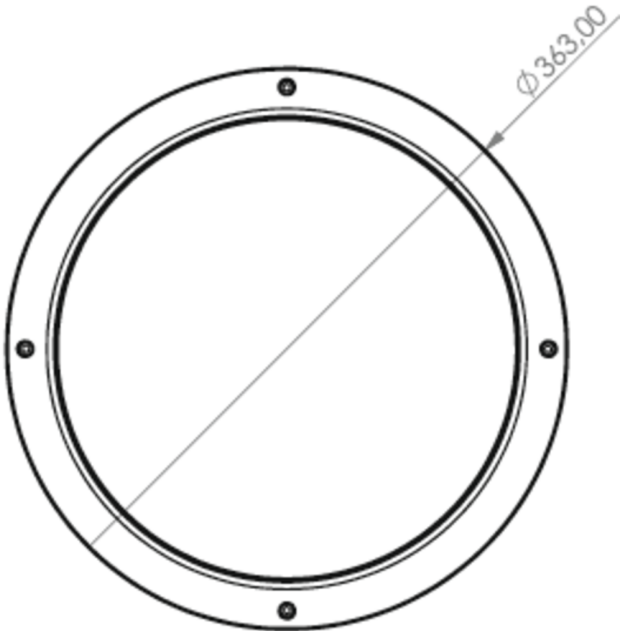

QCW

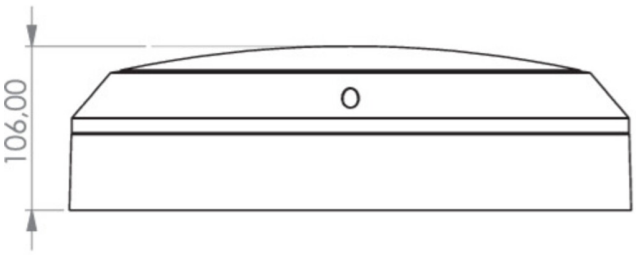

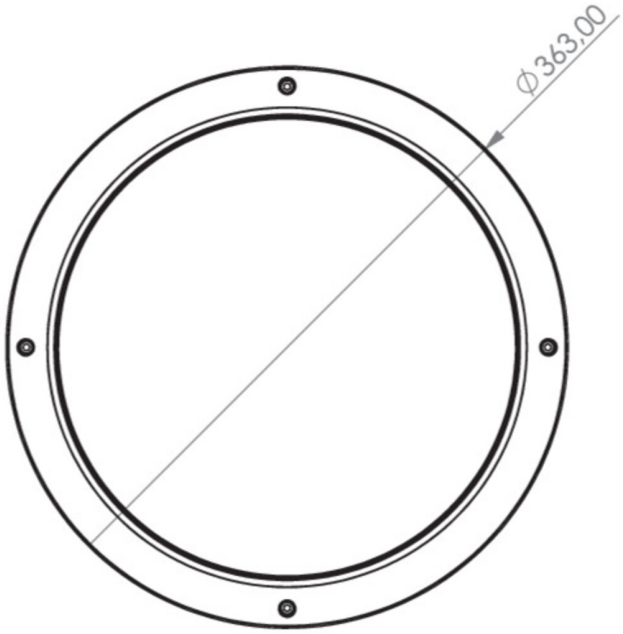

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.