



**Art.-Nr: SGS1308SC**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, SelfControl (SC), 8 h, , IP54, Metall, Lichtgrau**

Kompakter Notlichtstrahler ausgestattet mit einer frei justierbaren Sicherheitsleuchte aus Metall. Anwendung im Innen- und bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/SGS1308SC](http://www.rp-group.com/de/item/SGS1308SC)



**TECHNISCHE DATEN**


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/21,7 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	12 V
Leistung max.	11,5 W
Leistung DS	- W
Leistung BS	9,2 W



Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	210 mm
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	22.12
Gewicht inkl. Verpackung	23.07
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	- lm
Lichtstrom Not	900 lm
Zolltarifnummer	94054239
GTIN	4262483025987



TECHNISCHE ZEICHNUNG

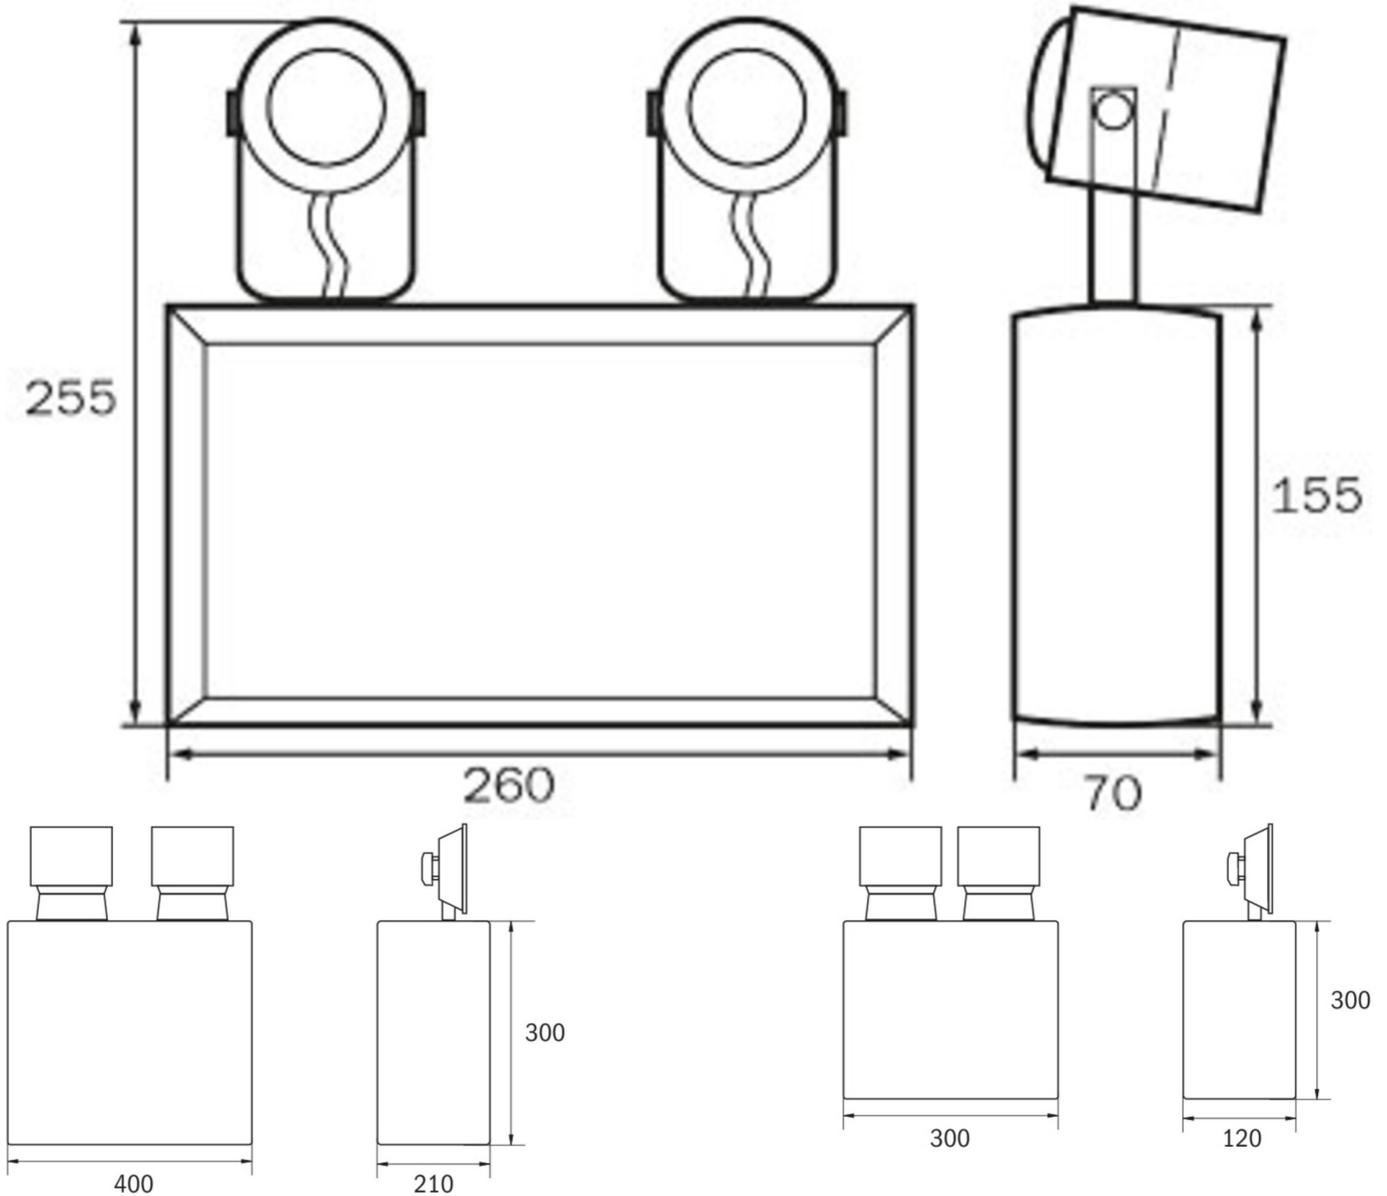

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
SGS1308WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 7035	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 15.12.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.