RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: SGS2503SC
Luminaires de sécurité Batterie autonome
Montage mural, SelfControl (SC), 3 h, , IP54, Métal, Gris clair

Projecteur de secours compact dans boîtier métallique avec luminaires de sécurité LED ajustables pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/SGS2503SC

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Métal
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/28,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz

Tension d'entrée CC	12 V
Puissance max.	11,5 W
Puissance DS	- W
Puissance BS	9,2 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	400 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	300 mm
Poids	28.42
Poids, emballage inclus	29.37
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	- lm
Flux lumineux secours	2 x 4100 lm
Numéro du tarif douanier	94054239
EAN	4262483026014

DESSIN TECHNIQUE

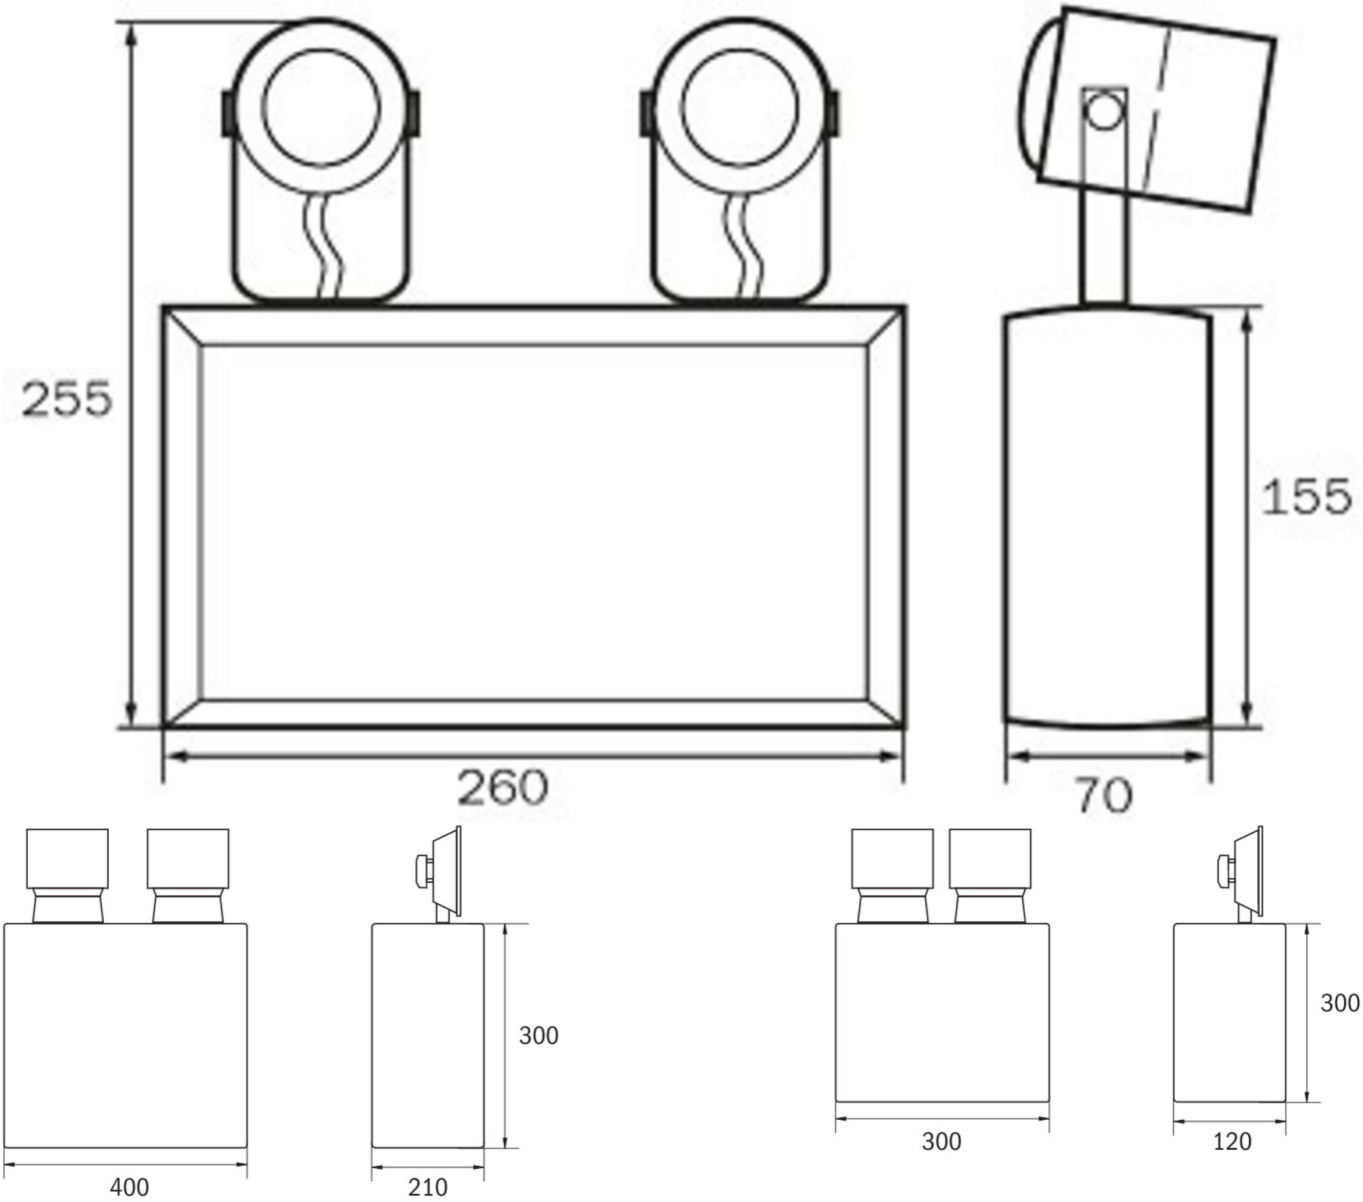

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
SGS2503WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi-duelle	RAL 7035	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys-tème	central

Au: 01.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.