



**Art.-Nr: SKS2103WL**

**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**

**Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, , IP54, Metall,**

**Lichtgrau**

Kompakter Notlichtstrahler ausgestattet mit zwei frei justierbaren Sicherheitsleuchten aus Metall. Anwendung im Innen- und bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet.



Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/SKS2103WL](http://www.rp-group.com/de/item/SKS2103WL)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/7 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	12 V
Leistung max.	11,5 W
Leistung DS	- W



Leistung BS	9,2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	120 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	9.12
Gewicht inkl. Verpackung	9.87
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	- lm
Lichtstrom Not	2 x 900 lm
Zolltarifnummer	94054239
GTIN	4262483026045



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

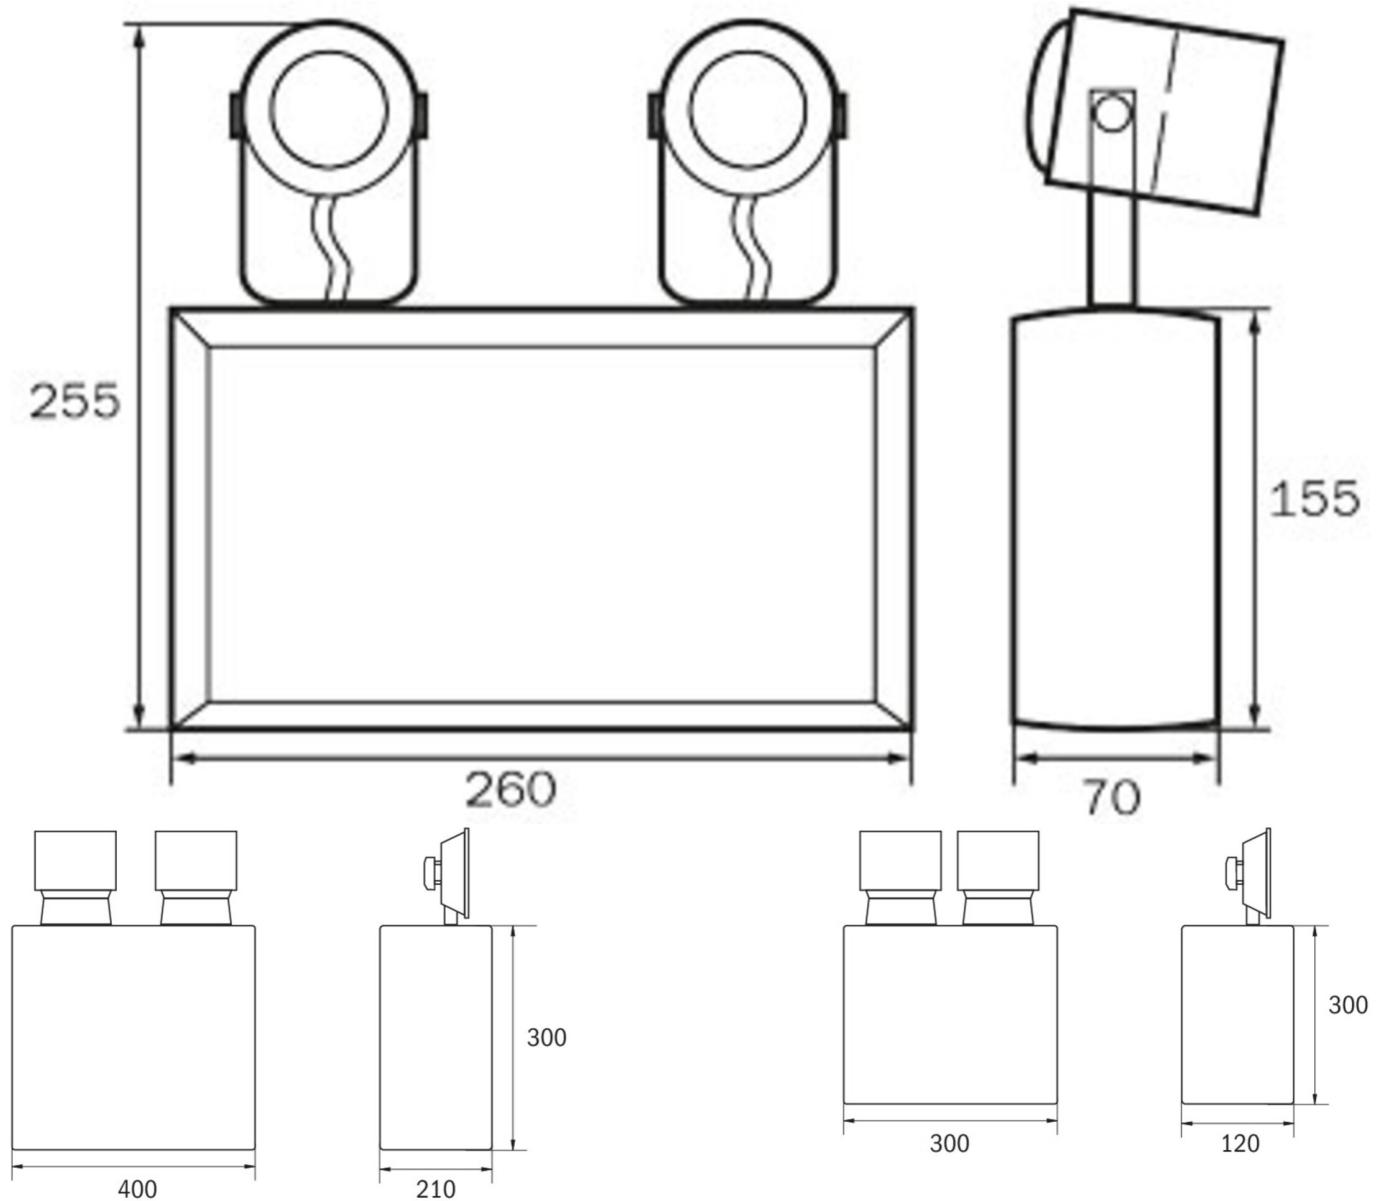

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
SKS2103SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 7035	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst

Stand: 14.12.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.