



**Art.-Nr: U8E019**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Wandeinbau, Ohne Überwachung, CPS, 34 m, IP40, Metall,**  
**weiß**



In die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte aus Metall.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/U8E019](http://www.rp-group.com/de/item/U8E019)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,5 W



Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C bis 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	375 mm
Höhe	200 mm
Einbau Länge	336 mm
Einbau Breite	160 mm
Einbau Höhe	65 mm
Gewicht	1.34
Gewicht inkl. Verpackung	1.52
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260123687885



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

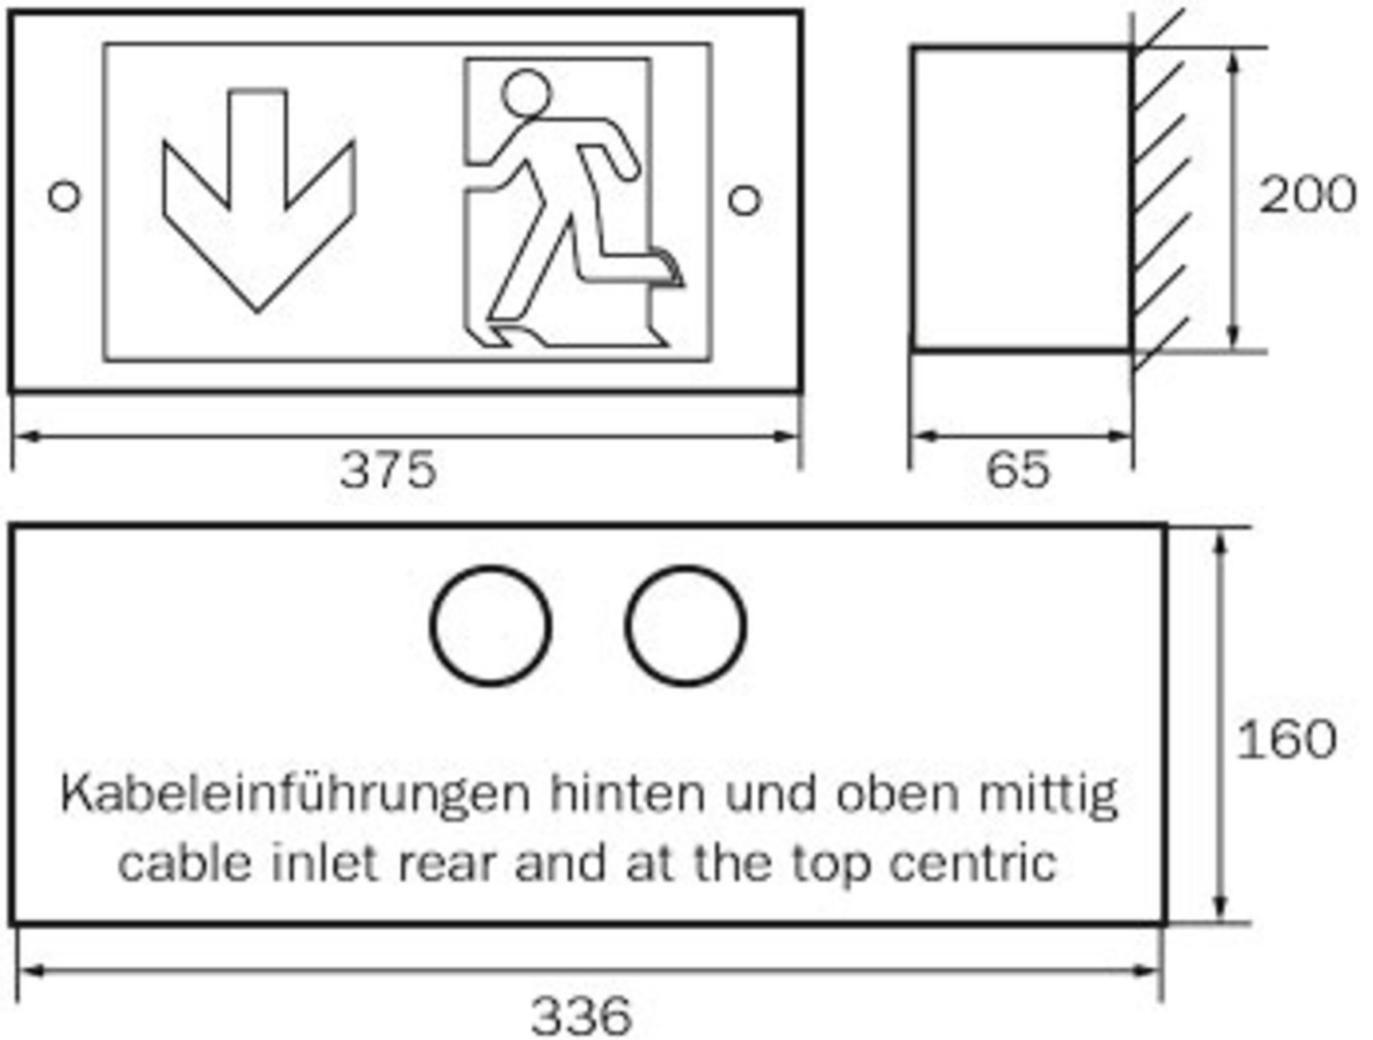

## ZUBEHÖRLISTE

U8BE -

Stand: 18.12.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.