Art.-Nr: U8E413SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandeinbau, SelfControl (SC), 1 h, 34 m, IP40, Metall, weiß

In die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte aus Metall.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/U8E413SC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W

Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	375 mm
Höhe	200 mm
Einbau Länge	336 mm
Einbau Breite	160 mm
Einbau Höhe	65 mm
Gewicht	1.42
Gewicht inkl. Verpackung	1.6
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483026304

TECHNISCHE ZEICHNUNG

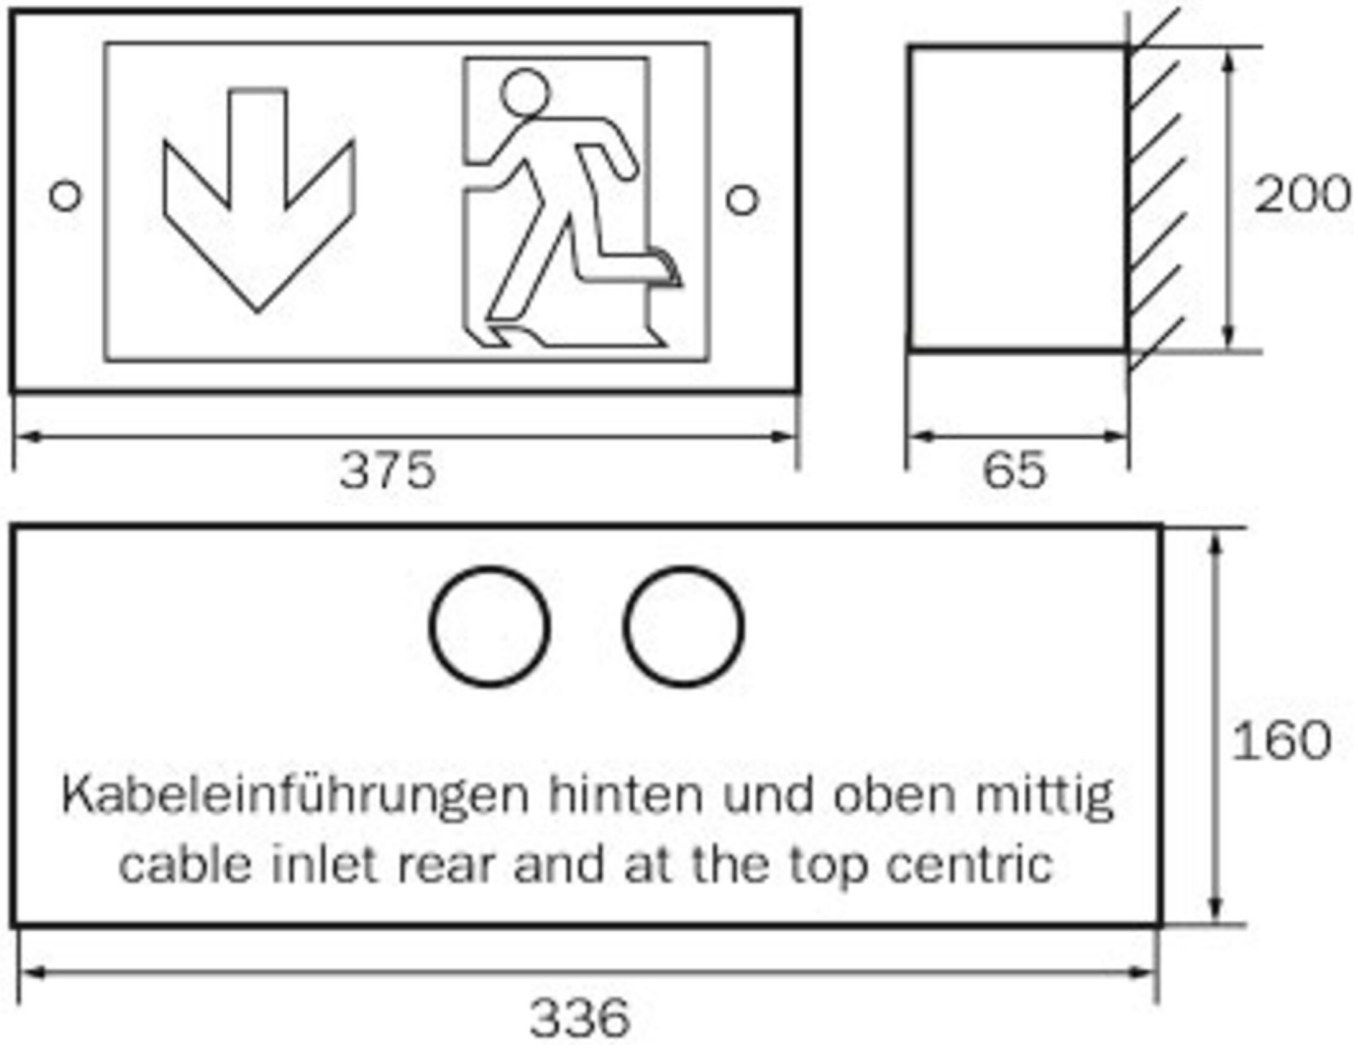

ZUBEHÖRLISTE

U8BE -

Stand: 17.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.