



**Art.-Nr: UEMR411WL**  
**Oprawa Kierunkowa Autonomiczna**  
**Ściana wpuszczana, Wireless Professional (WL), 1 h, 20 m,**  
**IP40, , Przezroczysty**

Bezramkowa i podtynkowa oprawa ewakuacyjna LED do montażu na ścianie. Oprawa idealnie zintegrowana ze ścianą, bez ramki, śrub i wystających elementów wpływających na wygląd otoczenia.

Sprytny system poziomowania jest już zintegrowany i ułatwia ustawienie oprawy dokładnie na poziomie ściany.

Zestaw piktogramów jest wkładany od wewnątrz i mocowany bez rozpuszczalników.

Oprawa monitorowana centralnie z poziomu jednostki monitorującej. Komunikacja odbywa się bezprzewodowo dzięki innowacyjnemu systemowi Wireless Professional.



Więcej informacji  
[www.rp-group.com/pl/item/UEMR411WL](http://www.rp-group.com/pl/item/UEMR411WL)



## DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Ściana wpuszczana
Rozpoznawalność	20 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Kolor obudowy	Przezroczysty
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	WEEE, CE, 5 lat gwarancji
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	Wireless Professional (WL)
Czas podtrzymania	1 h
Akumulator	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V



Częstotliwość	50 Hz
Moc max.	3,4 W
Moc DS	2,2 W
Moc BS	0,8 W
Temperatura otoczenia DS	0 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C do 40 °C
Głębokość	100 mm
Szerokość	212 mm
Wysokość	110 mm
Waga	0.11
Waga z opakowaniem	0.36
Przekrój przyłącza	2.5 mm <sup>2</sup>
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	80 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	80 lm
GTIN	4260766550119



RYSUNEK TECHNICZNY

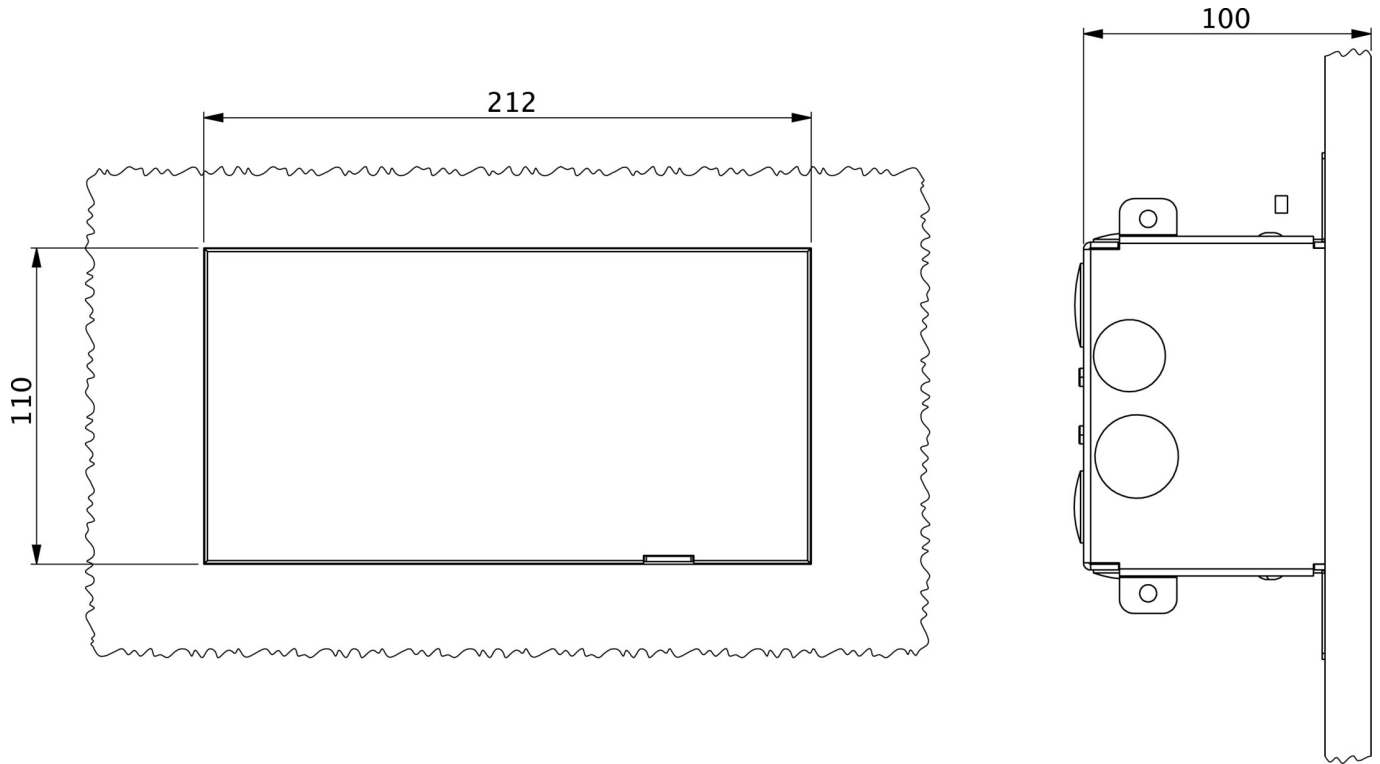

Od: 30.04.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.