



**Art.-Nr: WER529CC-AZ**  
**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Wandeinbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP20, Zink-**  
**Druckguss, Anthrazit**

Hochwertige und dezente Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage.

Sie ist für die Montage in konventionellen Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/WER529CC-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/WER529CC-AZ)



## TECHNISCHE DATEN









Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandeinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	1,5 W
Leistung DS	1,5 W
Leistung BS	0,4 W



Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	20 mm
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.66
Gewicht inkl. Verpackung	0.69
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682157652



TECHNISCHE ZEICHNUNG

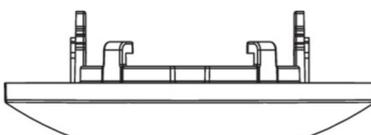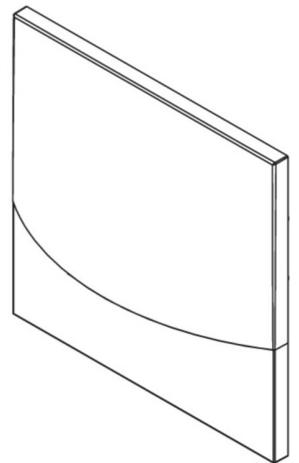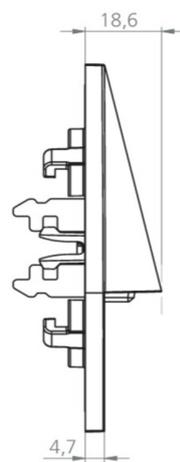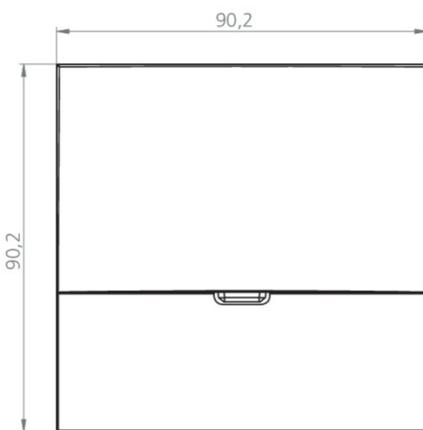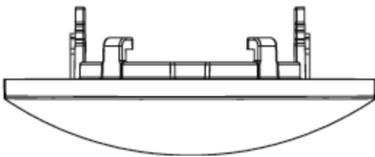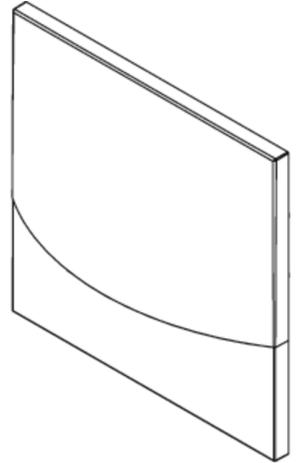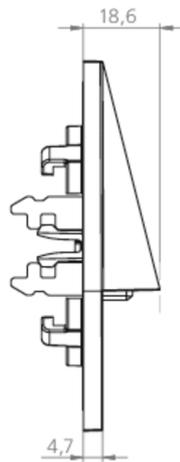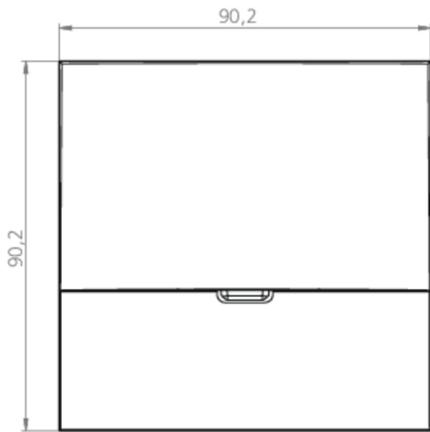

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.