



**Art.-Nr: XPMU013SC-NI**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, SelfControl (SC), 3 h, , IP66, Aluminium Druckguss,**  
**Glas, Gelb (RAL 1003)**



Explosionssgeschützte Polycarbonat-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Gefertigt nach:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/XPMU013SC-NI](http://www.rp-group.com/de/item/XPMU013SC-NI)



## TECHNISCHE DATEN





Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss, Glas
Gehäusefarbe	Gelb (RAL 1003)
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, CE, Explosionssgeschützt
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)



Überbrückungszeit	3 h
Batterie	6 V/4Ah Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	45 W
Leistung DS	45 W
Leistung BS	3 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	1360 mm
Breite	157 mm
Höhe	197 mm
Gewicht	5.5
Gewicht inkl. Verpackung	6.7
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	4600 lm
Lichtstrom Not	750 lm
Zolltarifnummer	94051190
EAN	4260682152541



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

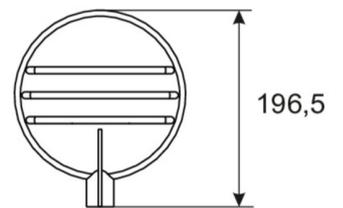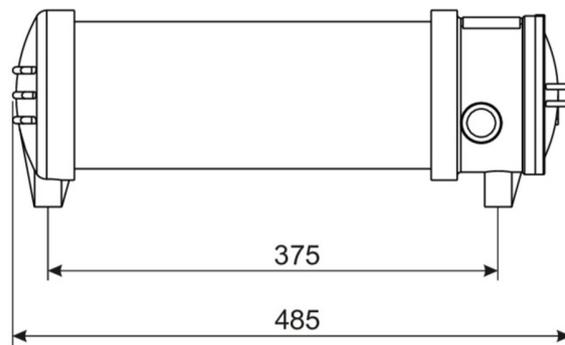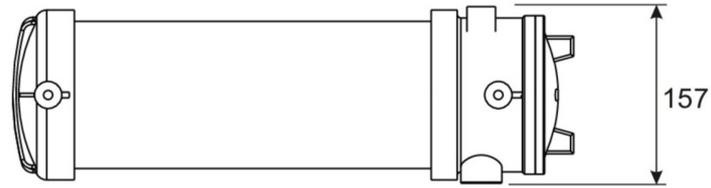

## ZUBEHÖRLISTE

- X-K0001 -
- X-MB001 -
- X-KE001 -
- X4N -

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.