



Art.-Nr: YEDBA-RENDW-4201-U

Downlight LED à encastrer, série BASE. Pivote dans deux directions. Boîtier en tôle d'acier, blanc, avec revêtement par poudre. Réflecteur en aluminium avec 2 angles de rayonnement (24° et 40°). Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe UGR < 19 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatibilité DC sur demande. Ra > 95 sur demande.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YEDBA-RENDW-4201-U



DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions	
Dimentsions	162 mm
Dimensions du produit Hauteur	110 mm
Produktgewicht	0.7 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	190 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	190 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	145 mm
Poids avec emballage	0.8 kg
Dimensions de découpe	
Dimentsions	155 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Tôle d'acier
Certification	
Certification	CE, ENEC
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP20



Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm ²
Type de gradation	DALI
Performance du système	42 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	53 A
Facteur de puissance	0.95 PF
Temps de démarrage	200 µs
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	4750 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	40,6 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	18.1
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	113 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Montage encastré
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	8 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	13 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	13 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	21 pce.
Design électrique	avec appareillage interne, Dimmable



TEXT.LICHTVERTEILUNG

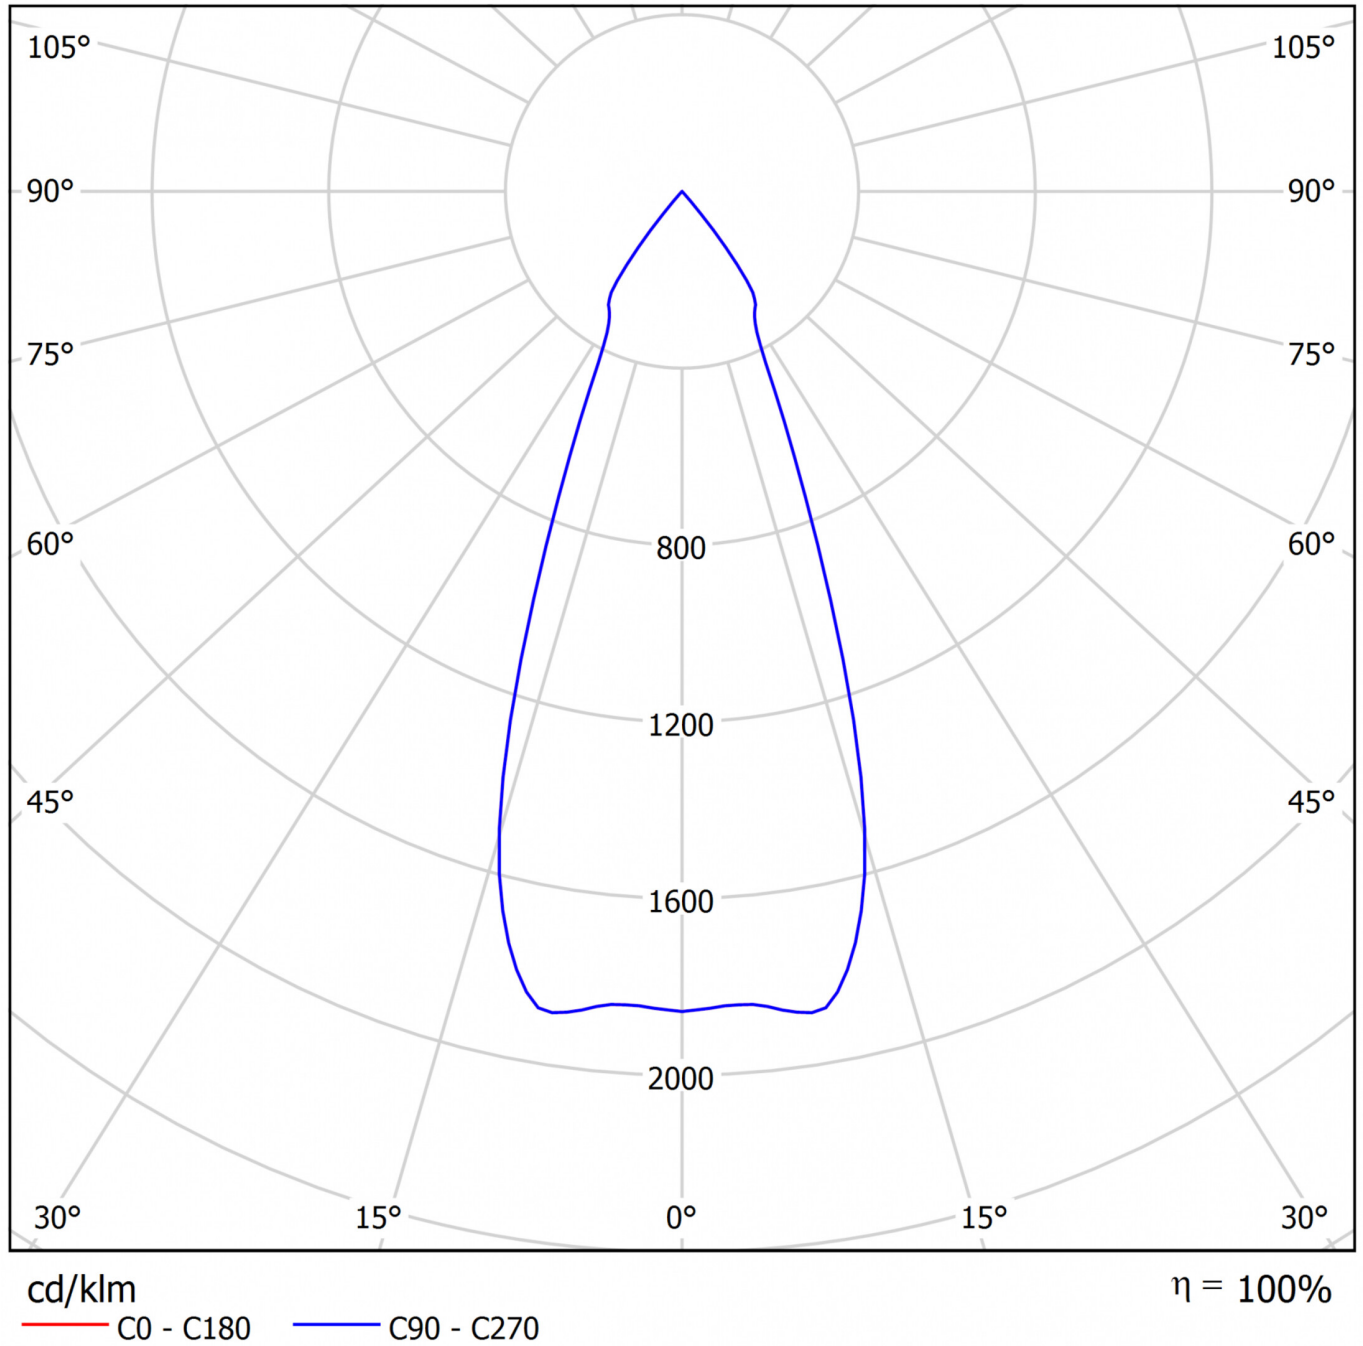

Au: 10.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.