



Art.-Nr: YWDPO-RENS-3301-D
LED Leuchte "PORIO", Wand-/Deckeneinbau, rund
464x125mm, 33W, 3000lm, 4000K, CRI >80, IP20, weiß,
schaltbar



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie PORIO, Einbau, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDPO-RENS-3301-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	464 mm
Produktmaße Höhe	90 mm
Produktgewicht	4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	480 mm
Verpackungsmaße Breite	480 mm
Verpackungsmaße Höhe	140 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4.2 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²



Systemleistung	33 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	27 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	27 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	45 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3000 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	87,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	20.6
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	91 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

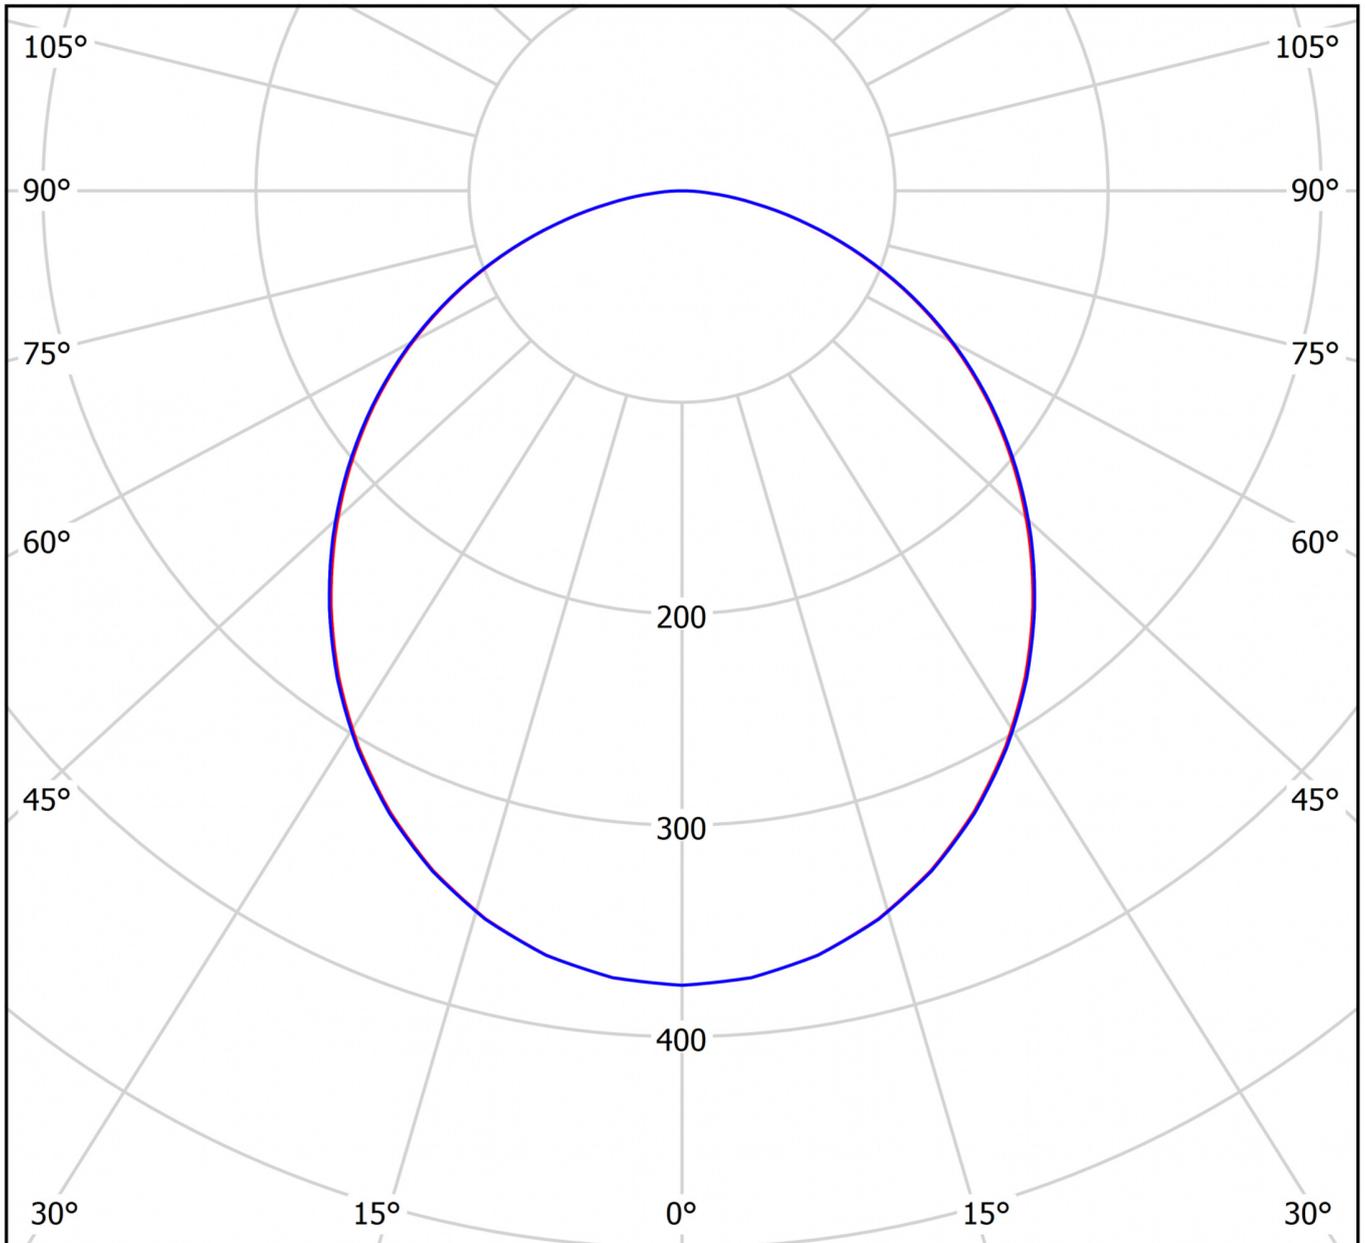

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

