



**Art.-Nr: YWDRO-RPWD-2401-D**  
**LED Pendelleuchte "RONDO", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 24W, 3200lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar**

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie RONDO, direkt/indirekt strahlend, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPWD-2401-D](http://www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RPWD-2401-D)



## TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	



Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	24 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	33 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	162 µs
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3200 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	19.1
Lebensdauer	80000 h, L80
Lichtausbeute	133 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Pendel Deckenaufbau




TEXT.LICHTVERTEILUNG

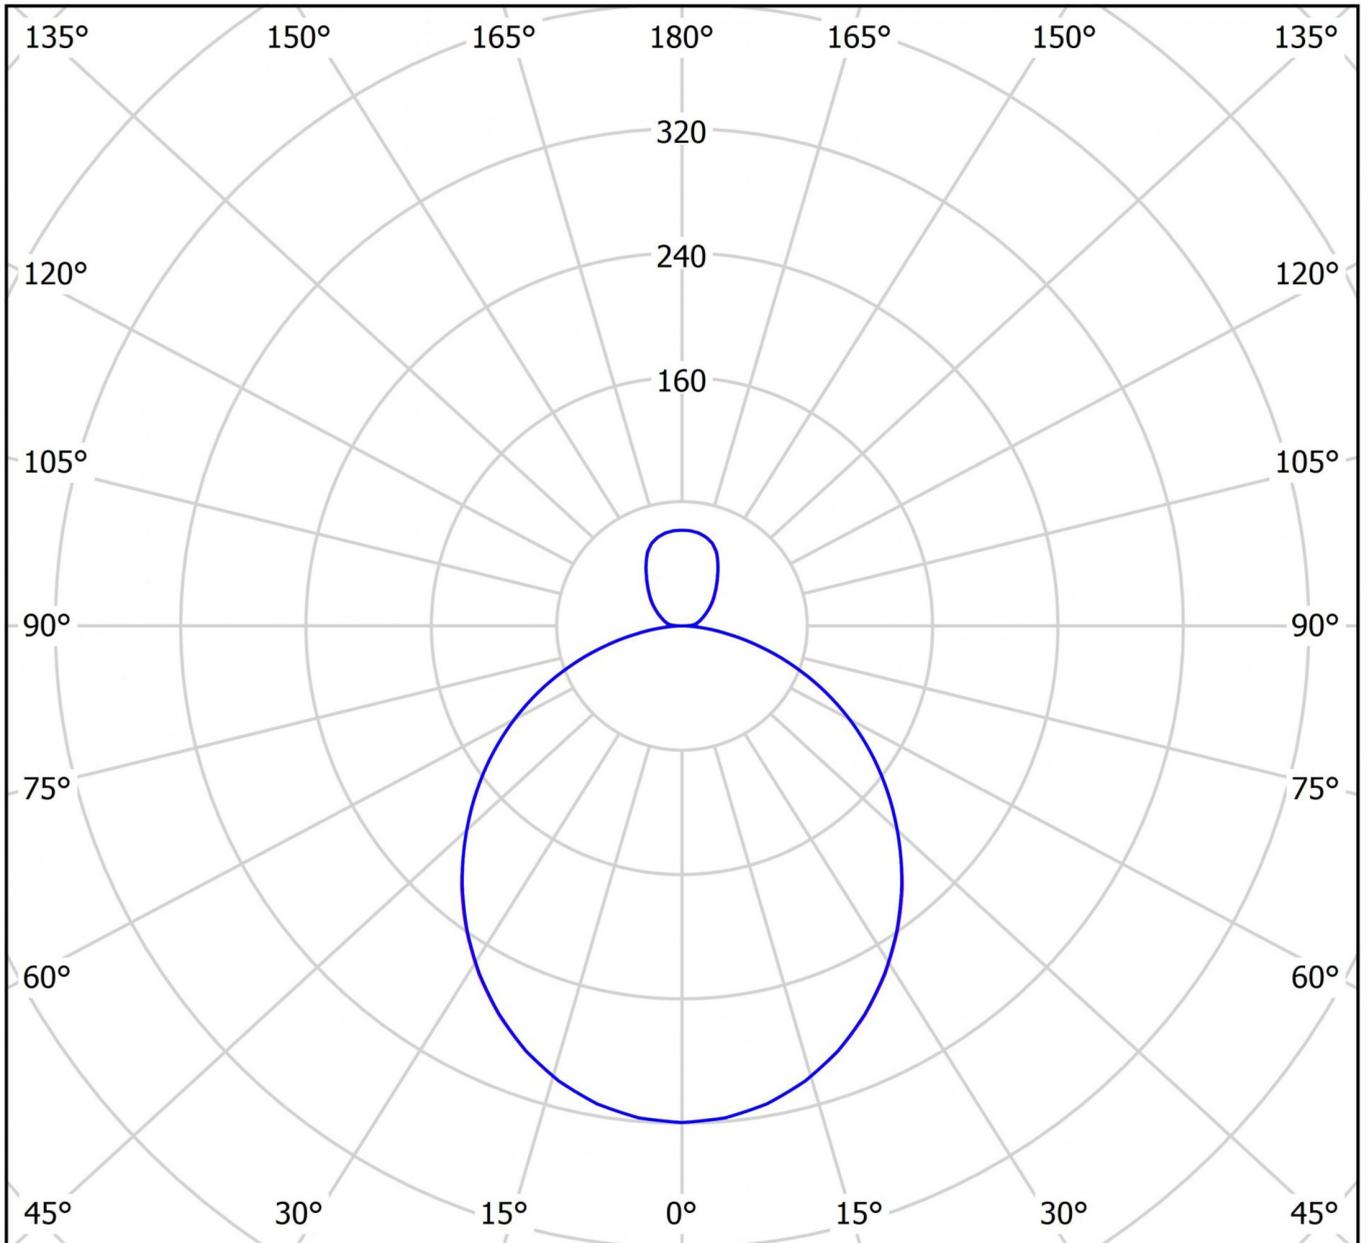

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270

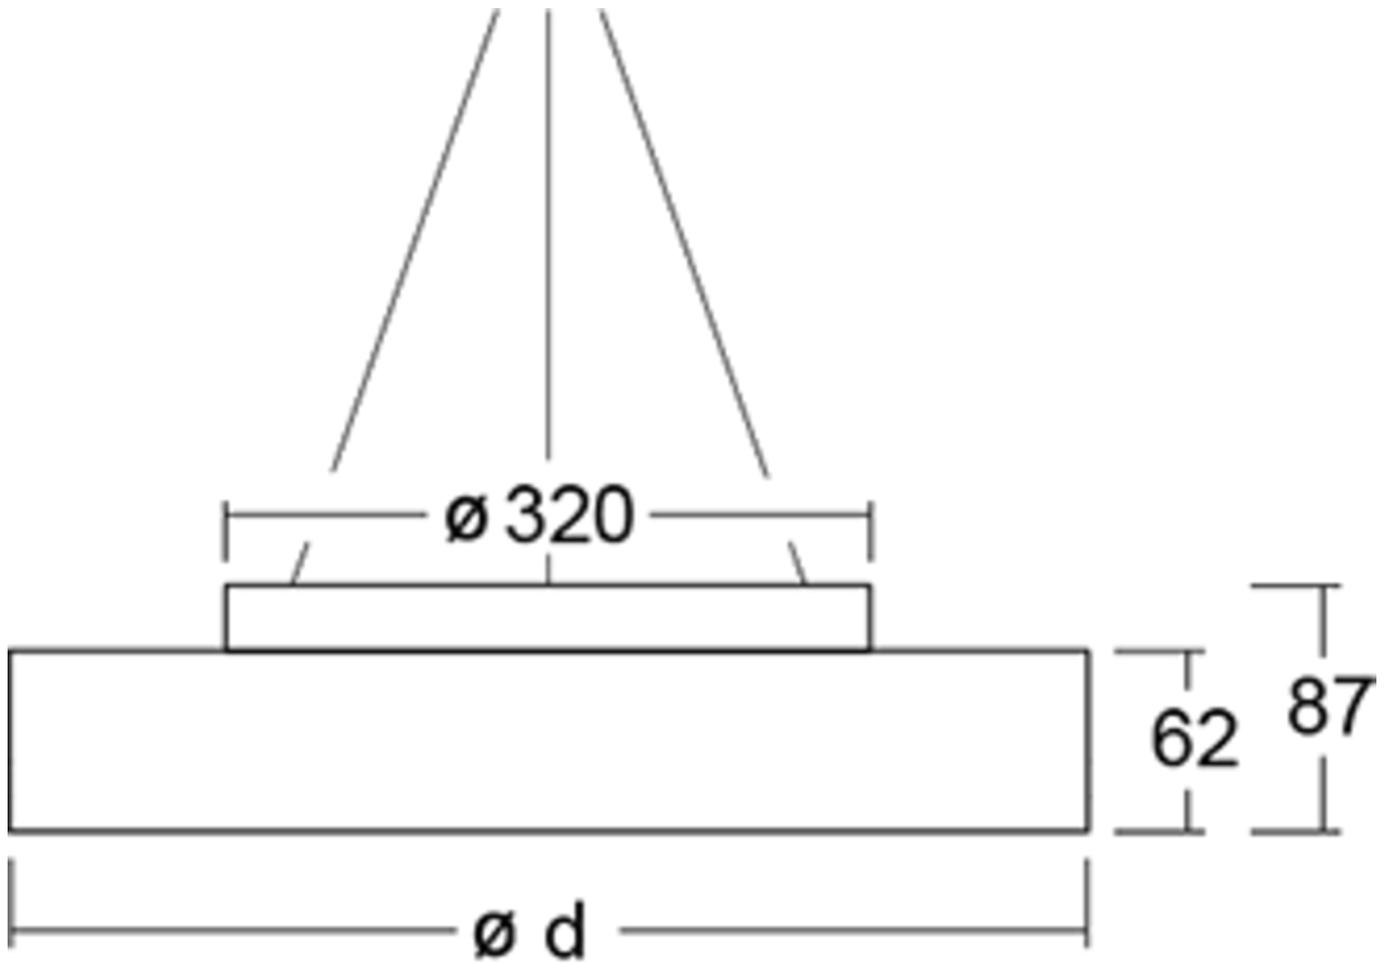

Stand: 10.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.