



Art.-Nr: YWDRO-RPWD-2801-D

Luminaire LED mural et plafonnier, série RONDO, à rayonnement direct/indirect, éclairage principal pour commerces et habitations. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YWDRO-RPWD-2801-D



DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions	
Dimentsions	400 mm
Dimensions du produit Hauteur	62 mm
Produktgewicht	3.8 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	505 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	405 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	100 mm
Poids avec emballage	4 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Aluminium
Certification	
Certification	CE, ENEC
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP40
Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	




Section de raccordement	1.5 mm ²
Type de gradation	DALI
Performance du système	28 W
Courant de démarrage	35 A
Facteur de puissance	0.98 PF
Temps de démarrage	170 µs
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	13 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	22 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	21 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	36 pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne, Dimmable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	3350 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	105,6/106 °
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	830
UGR	23.9
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	120 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Construction de plafonds suspendus



TEXT.LICHTVERTEILUNG

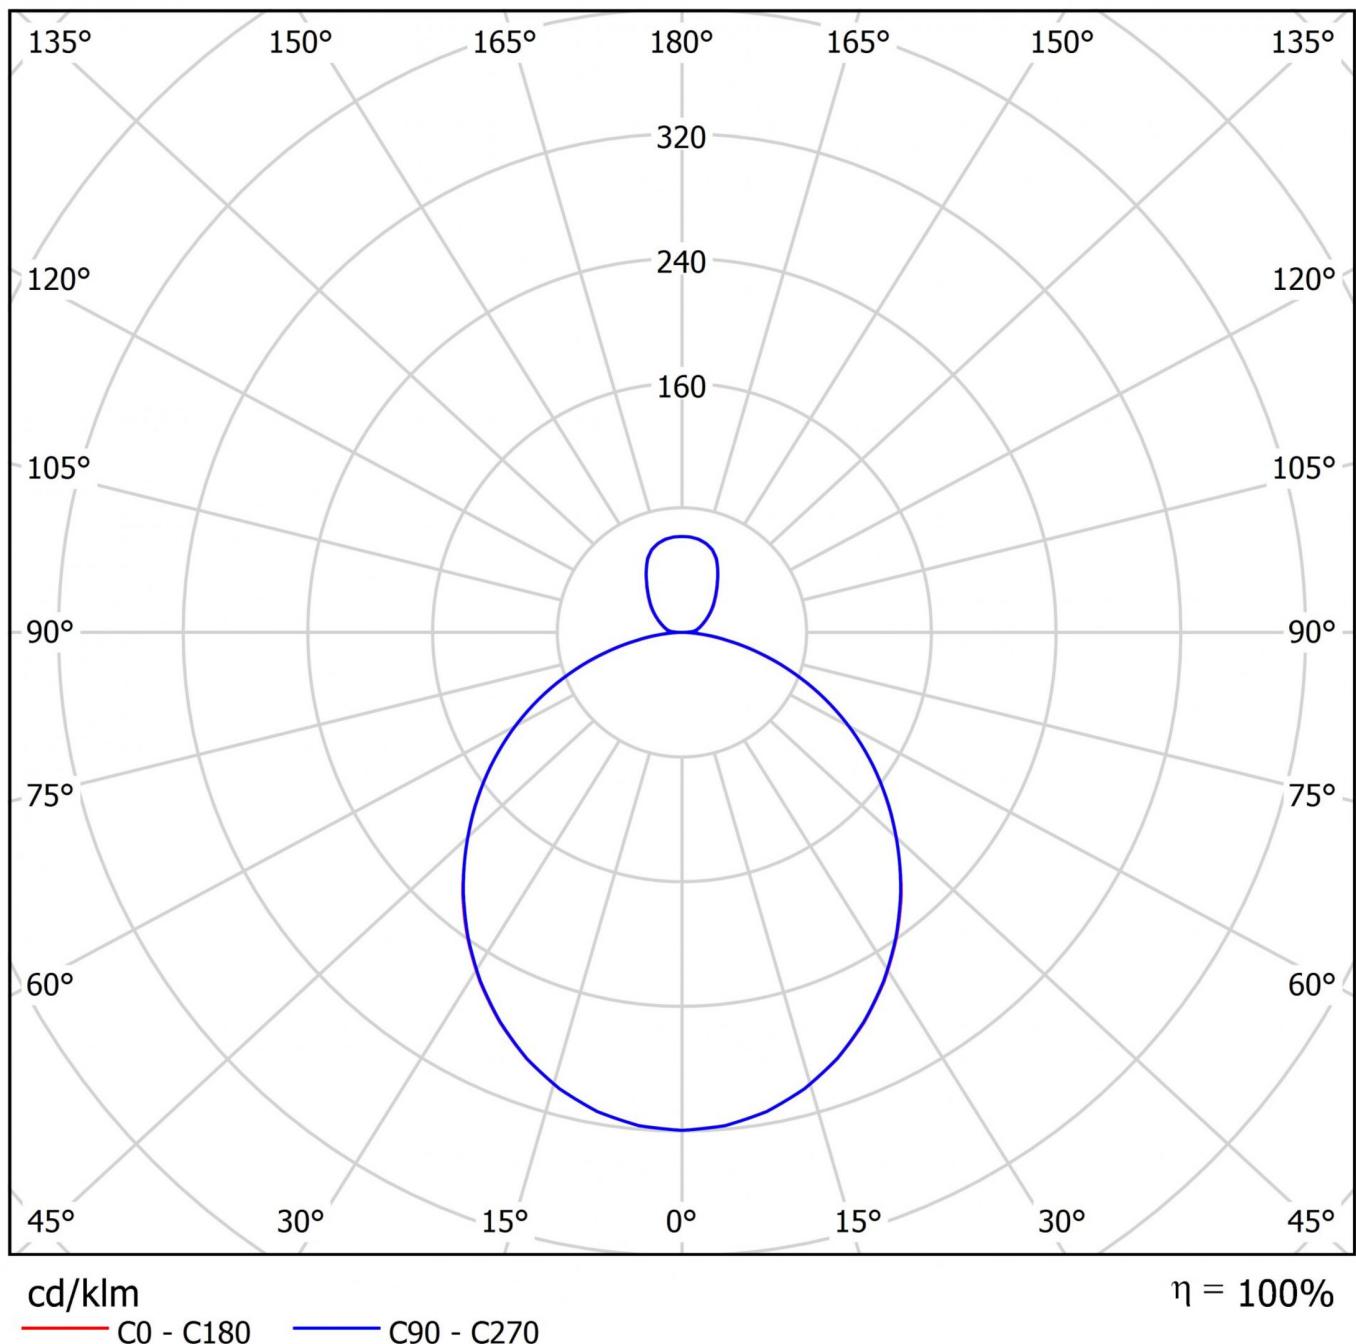

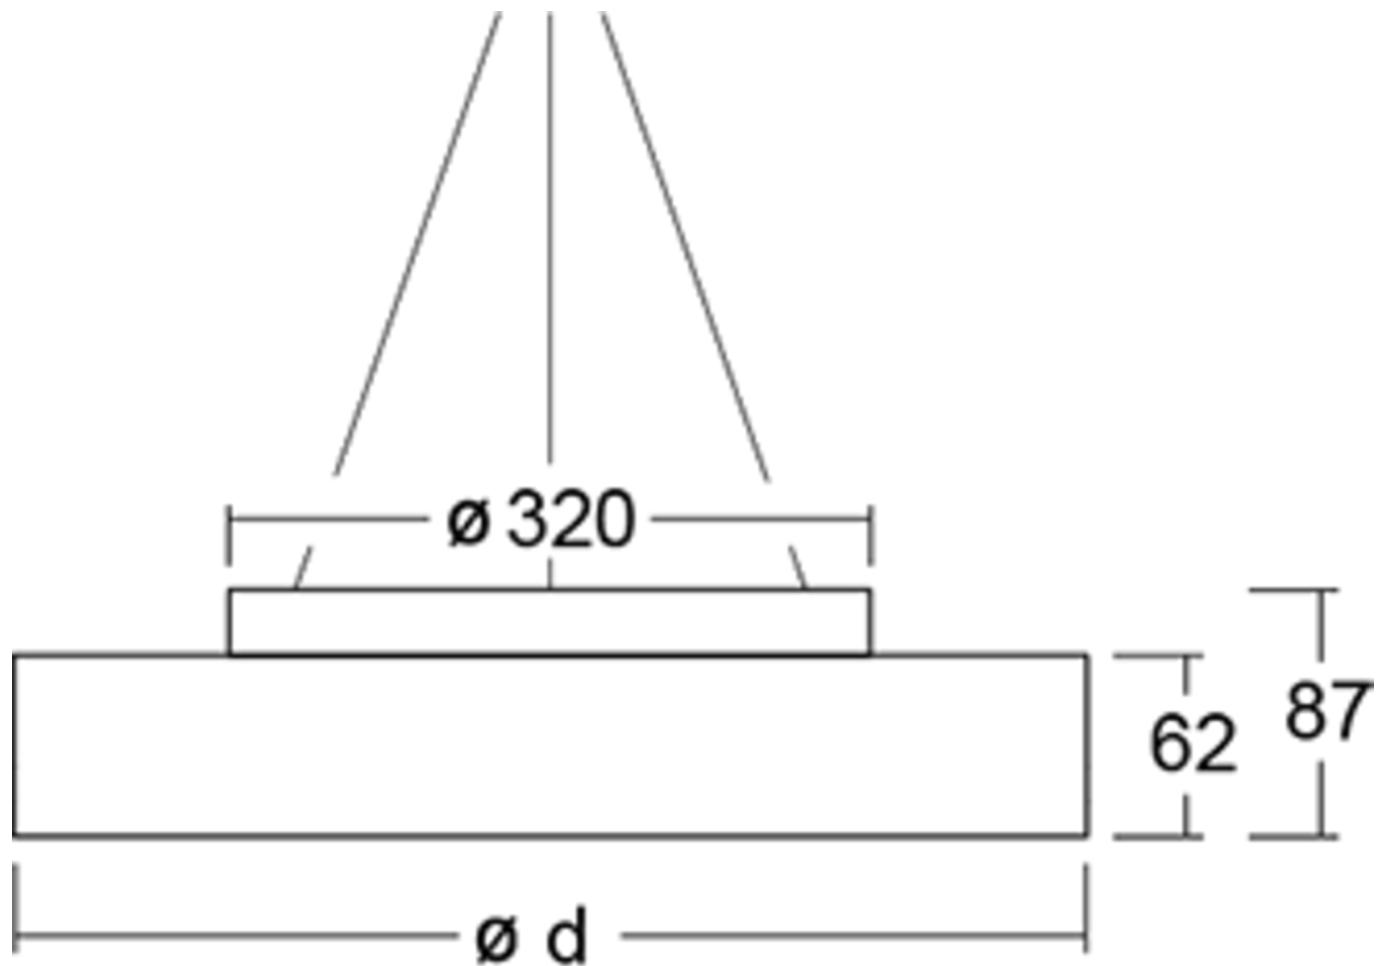

Au: 10.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.